

Liftguide



– så kan du nå det hele

Tlf. 75 60 19 69



Ring **75 60 19 69** for
bestilling og hurtig levering



Ring **86 12 00 12** for
bestilling og hurtig levering

Horsens Lift – så kan du nå det hele

Rigtig mange kunder har fulgt os siden starten i 1993, og nye kommer til hver dag. Dette har givet os den fremgang, der gør, at vi i dag også kan matche de helt store kunder og opgaver. Vores liftflåde bliver hver måned forøget med nye lifte, der serviceres af egen liftmontør tilknyttet liftgruppens garantiordning. Husk at se efter dette mærke .



Kontakt os venligst for fordelagtige priser på langtidsleje – vi har måske Danmarks billigste priser på leje og forsikring. Vi udlejer kun de bedste og mest stabile mærker, der findes på markedet, f.eks.: JLG, Genie, Manitou og Omme. Vores store udlejningsprogram dækker alle opgavetyper indenfor byggebranchen.

På de næste 39 sider finder I hele vort lejeprogram med priser og lejevilkår. Med vores egne lastbiler, er I sikret hurtig og kyndig levering – dette er en dyd for os, og som vores slogan antyder: "så kan du nå det hele".



Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen

Horsens Lift, Århus Lift og Middelfart Lift



Esben Jensen, ejer



Lars Christensen



Mads Hjelholt



Nye lastbiler = sikker levering til dig!

Vi har gennem 25 år udlejet lifte til entreprenører, håndværkere, virksomheder og private i stort set hele Jylland og på Fyn. Flere af disse kunder servicerer vi i dag som fast liftleverandør.

Har du også et kontinuerligt behov for en eller flere funktionsdygtige og pålidelige lifte i dagligdagen, skulle du høre om de favorable vilkår og fordele, du og din virksomhed kan opnå ved at indgå fx en årsaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os, og vi håber at liftoversigten her kan være til gavn, når dine opgaver kræver det.


SELVKØRENDE LIFTE

Bomlift - diesel

43 meter



JLG 1350

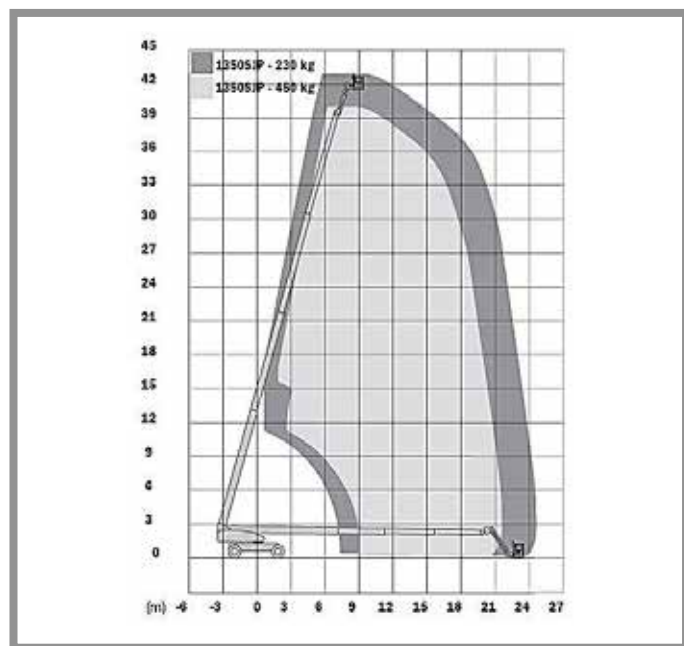

JLG 1350 SJP

Arbejdshøjde	43 m
Platformshøjde	41,15 m
Rækkevidde	24,38 m
Højde	3,05 m
Længde	11,86 m
Bredde tilbagetrukket	2,49 m
Bredde udslået	3,81 m
Rotation tårn/kurv	360°/130°
Vægt	20.411 kg
Max last	230 kg / 450 kg
Drivmiddel	Diesel
Kørehastighed	5,5 km/t
Trækkraft	4WD
Anvendelse	Udendørs
Vindhastighed	12,5 m/sek
Generator m. 220V til kurv	
Gratis sikkerhedsbælter	


SELVKØRENDE LIFTE

Bomlift - diesel

40 meter


Bomlift - diesel

28 meter

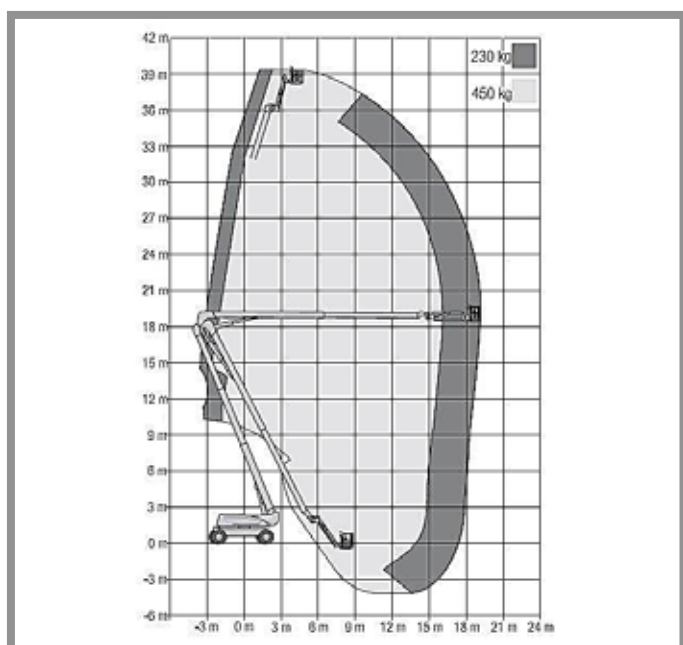

JLG 1250 AJP

Arbejdshøjde	40 m
Løftekapacitet	450 kg / 230 kg
Egenvægt	19.958 kg
Platformsstørrelse	2,44 x 0,91 m
Drivkraft	Diesel
Transport længde	11,46 m
Transport højde	3,05 m
Transport bredde	2,49 m
Platformshøjde	38,1 m
Rækkevidde 450 kg	16,25 m
Rækkevidde 227 kg	19,25 m
Rotation tårn/kurv	360°/180°
Max last	227/450 kg
Anvendelse	Udendørs
Vindhastighed	12,5 m/sek
Kørehastighed	5,2 km/t
Gratis sikkerhedsbælter	

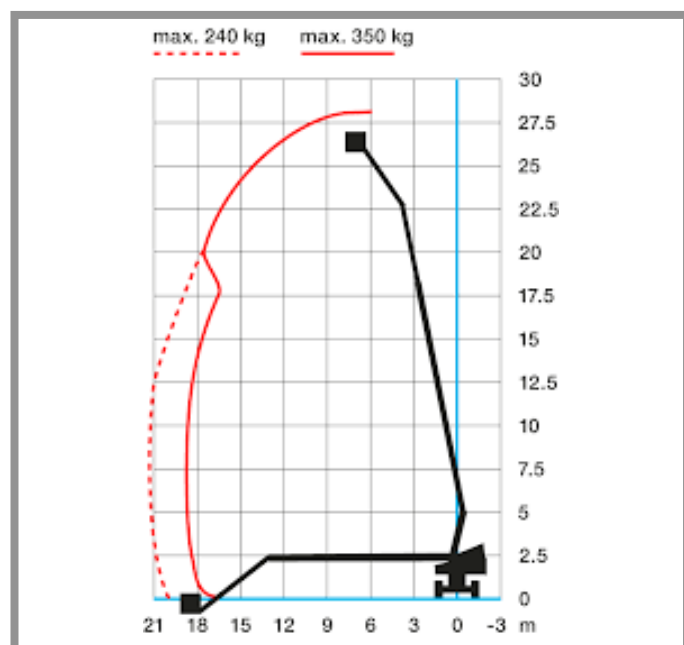

Manitou 280 TJ

Arbejdshøjde	27,75 m
Platformshøjde	25,75 m
Vandret udlæg	21,45 m
Løftekapacitet	350 kg / 240 kg
Transport bredde	2,43 m
Transport længde	11,35 m
Transport højde	2,75 m
Styring	4 x 4 x 4
Vægt	16.500 kg
Drivkraft	Diesel
Rækkevidde 350 kg	18,5 m
Rækkevidde 240 kg	21 m
Gratis sikkerhedsbælter	

SELVKØRENDE LIFTE

Bomlift - diesel

28 meter

Bomlift - diesel


26 meter




JLG 860



JLG 800

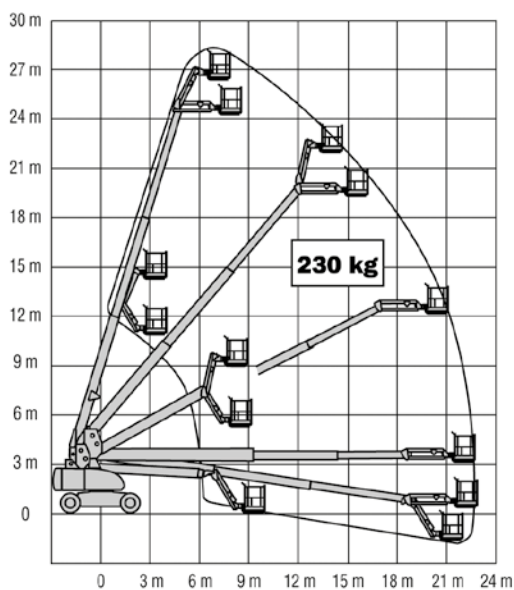

JLG 860 SJ

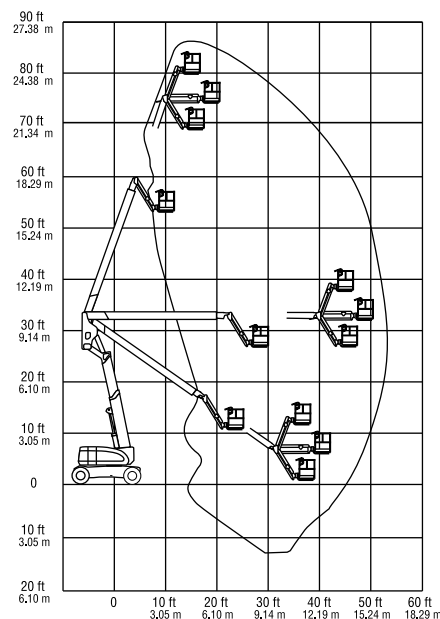

JLG 800 AJ

Arbejdshøjde	28,2 m
Platformshøjde	26,2 m
Højde	3,05 m
Rækkevidde (udlæg)	22,86 m
Længde	12,19 m
Bredde	2,49 m
Vægt	17.200 kg
Max last	230 kg 1 pers. + 165kg
Drivmiddel	Diesel
Kørehastighed	5,5 km/t
Udv. venderadius	6,86 m
Rotation tårn/kurv	130° (+60/70°)
Vindhastighed	max. 12,5 m/sek
Gratis sikkerhedsbælter	

Arbejdshøjde	26,4 m
Platformshøjde	24,38 m
Højde	3,0 m
Rækkevidde (udlæg)	15,74 m
Længde	11,12 m
Bredde	2,44 m
Vægt	15.030 kg
Max. last	230 kg
Drivmiddel	Diesel
Trækkraft	4WD
Anvendelse	Udendørs
Rotation	360°/130°
Vindhastighed	12,5 m/sek
Platformsmål	1,83 x 0,91 m
Gratis sikkerhedsbælter	

SELVKØRENDE LIFTE

Bomlift - diesel


22 meter

Bæltemaskine

22 meter



JLG 660

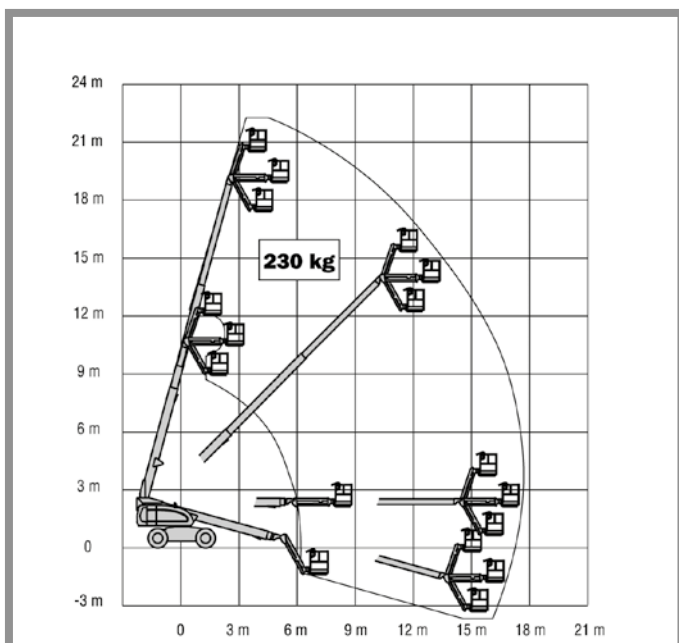


JLG 660 SJ

Arbejdshøjde	22,1 m
Platformshøjde	20,1 m
Rækkevidde (udlæg)	17,3 m
Højde	2,54 m
Længde	10,21 m
Bredde	2,44 m
Platformflade	0,91 x 2,44 m
Vægt	12.701 kg
Max last	230 kg 1 pers.+156 kg
Drivmiddel	Diesel
Kørehastighed	7,2/6,4 km/t
Udv. venderadius	5,4/3,45 m
Rotation tårn/kurv	180°
Vindhastighed	max. 12,5 m/sek
Gratis sikkerhedsbælter	



GENIE S65

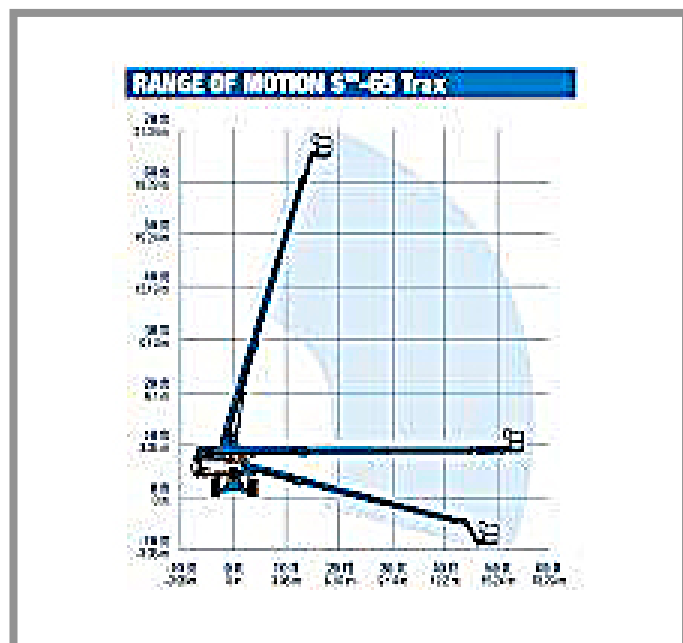

Genie S65 Trax



Arbejdshøjde	21,8 m
Platformshøjde	19,8 m
Arbejdsradius	17,1 m
Kurvelast	227 kg
Kurvevinkel	2,44 x 0,91 m
Transportlængde	7,6 m
Transporthøjde	2,77 m
Transportbredde	2,59 m
Drivmiddel	Diesel
Egenvægt	12.234 kg
Gratis sikkerhedsbælter	

SELVKØRENDE LIFTE

Bomlift - diesel

21 meter

HC 60 m/ sugekurv

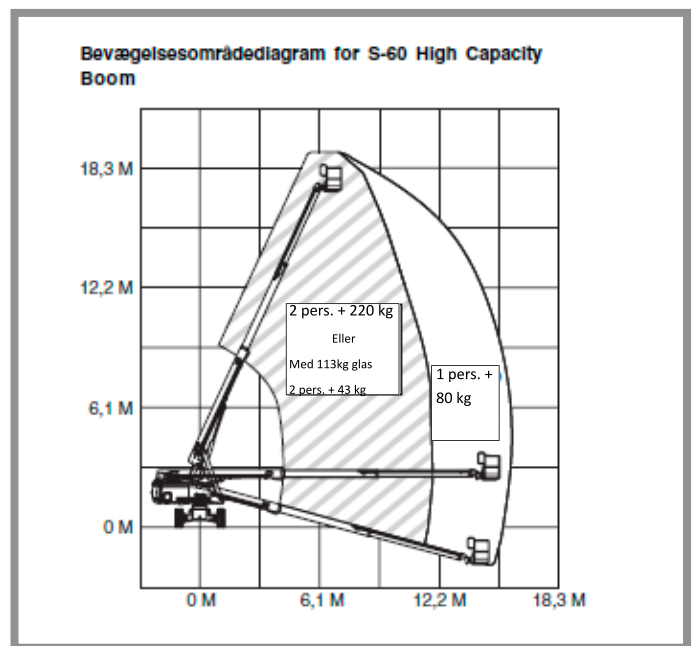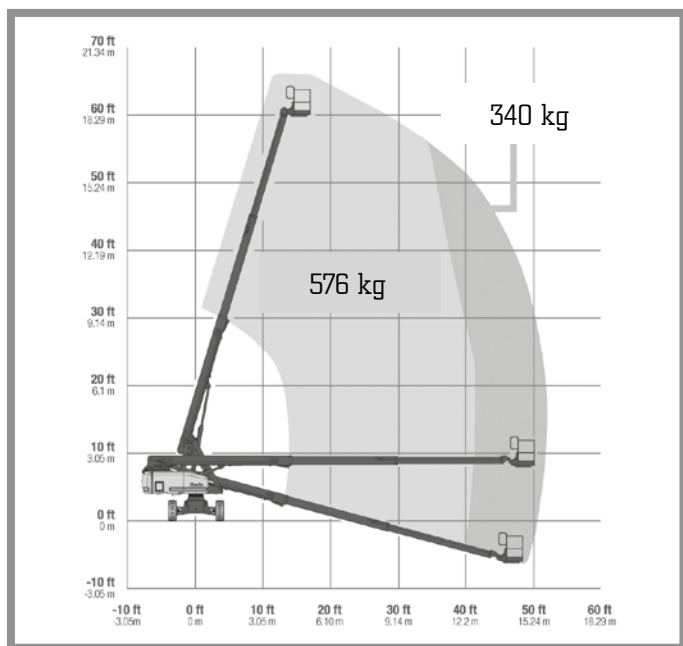

Genie S - 60HC High Capacity

Arbejdshøjde	20,3 m
Platformshøjde	18,3 m
Max. arbejdsudlæg v/340 kg	15,48 m
Max. arbejdsudlæg v/567 kg	12,39 m
Længde	8,51 m
Bredde	2,49 m
Højde	2,72 m
Platformsmål	1,83 x 0,91 m
Udvendig drejeradius	5,54 m
Halesving	1,22 m
Platformskapacitet BEMÆRK	567 kg / 340 kg
Vægt	10.416 kg
Anvendelse	Udendørs
Vindhastighed	max. 12,5 m/sek
Drivmiddel	Diesel
Gratis sikkerhedsbælter	

Genie S60HC

SWL Kran	113 kg / 3 m ²
SWL Platform	200 kg / 2 pers.
Horisontal udlæg	0,6 m
Vertikal løft	0,6 m
Bom rotation	+/- 25°
Vertikal tilt	+/- 9°
Drivkraft	Elec. actuator 12V DC
Vakuüm åg	db. vakuum system



SELVKØRENDE LIFTE

Bomlift - diesel

20 meter

Bomlift - diesel

18 meter

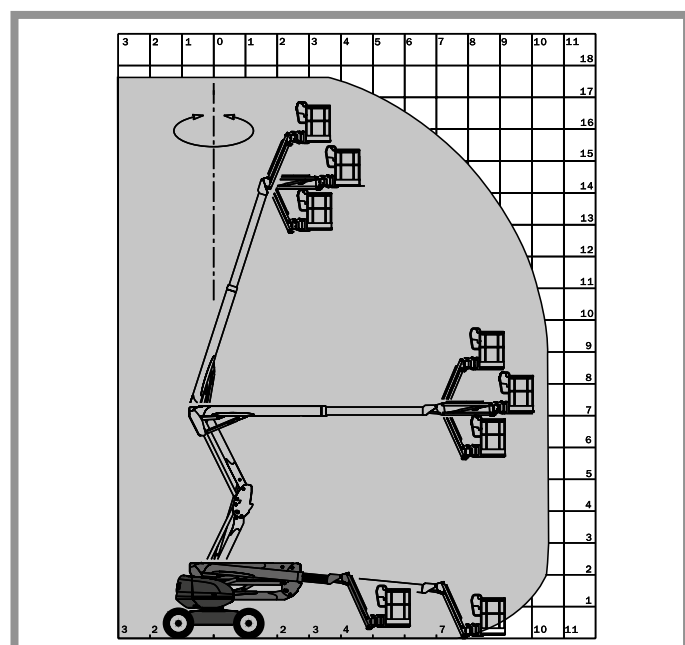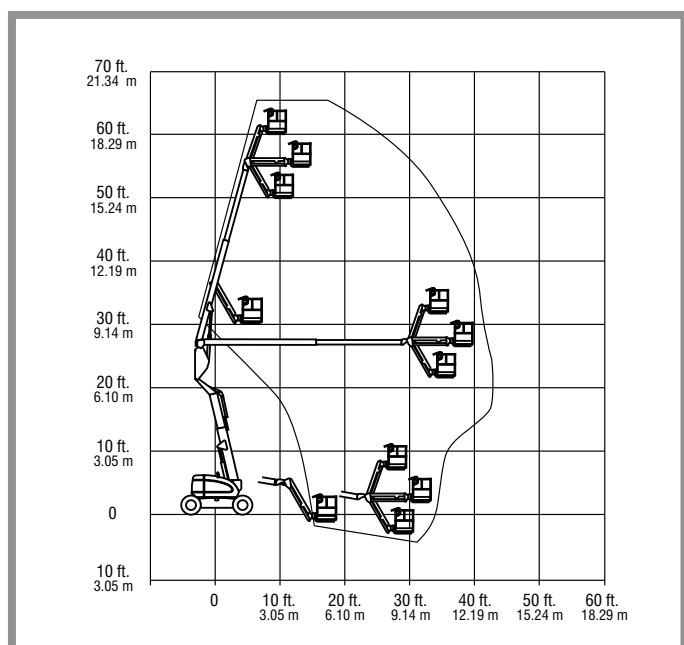

JLG 600 AJ

Manitou 180 ATJ

Arbejdshøjde	20,3 m
Platformshøjde	18,3 m
Rækkevidde	12,12 m
Højde	2,54 m
Længde	8,82 m
Bredde	2,44 m
Vægt	10.650 kg
Rotation tårn/kurv	360°/130°
Max. last	227 kg
Drivmiddel	Diesel
Trækkraft	4WD
Anvendelse	Udendørs
Vindhastighed	12,5 m/sek
Gratis sikkerhedsbælter	

Arbejdshøjde	17,7 m
Platformshøjde	15,7 m
Rækkevidde (udlæg)	10,6 m
Længde	7,78m
Bredde	2,30 m
Platformsflade	1,8 x 0,8 m
Max. last	230 kg
Vægt	7.950 kg
Drivmiddel	Diesel
Vindhastighed max.	12,5 m/sek
Rotation kurv	180°
Rotation tårn	< 360°
Trækkraft	4WD/spær
Styring	2/4 WS
Gratis sikkerhedsbælter	



SELVKØRENDE LIFTE

Bomlift - diesel

18 meter

Bomlift - diesel

16 meter

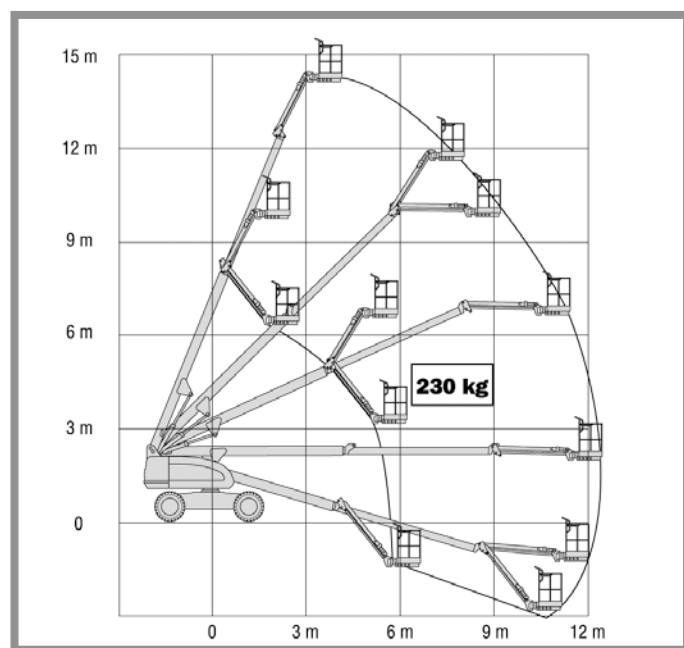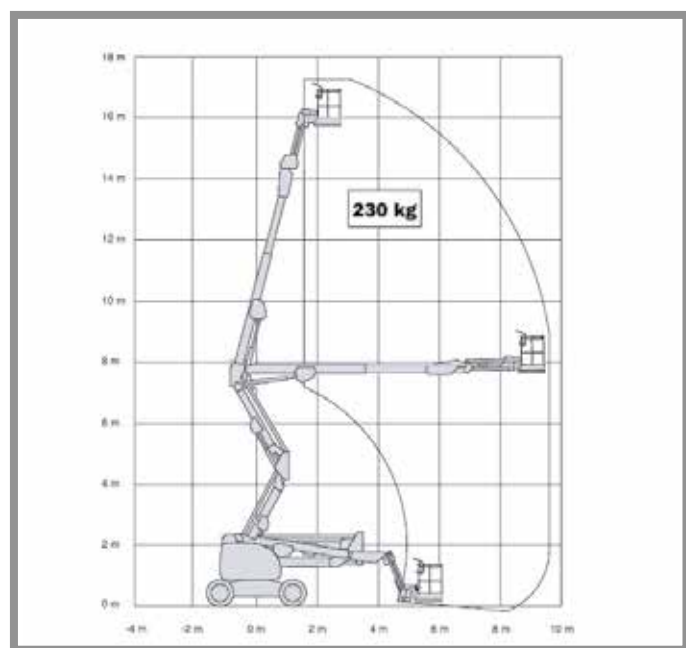

JLG 510 AJ

JLG 460 SJ

Arbejdshøjde	17,8 m
Platformshøjde	15,8 m
Rækkevidde (udlæg)	9,48 m
Længde	7,68 m
Bredde	2,34 m
Højde	2,3 m
Vægt	7.300 kg
Max. last	230 kg
Drivmiddel	Diesel
Vindhastighed	max. 12,5 m/sek
Drift	4WD
Platformsstørrelse	0,76 x 1,83 m
Platformsmål	1,83 x 0,76 m
Gratis sikkerhedsbælter	



Arbejdshøjde	16,02 m
Platformshøjde	14,02 m
Højde	2,39 m
Rækkevidde (udlæg)	12,34 m
Længde	7,54 m
Bredde	2,34 m
Platformsflade	0,91 x 2,44 m
Udv. venderadius	4,42 m
Rotation tårn	< 360°
Rotation Jib	0°
Rotation kurv	180°
Max. last	230 kg
Vægt	7.850 kg
Drivmiddel	Diesel
Vindhastighed	max. 12,5 m/sek
Gratis sikkerhedsbælter	

SELVKØRENDE LIFTE

Bomlift - diesel 15,7 meter

El-Bomlift

17 meter

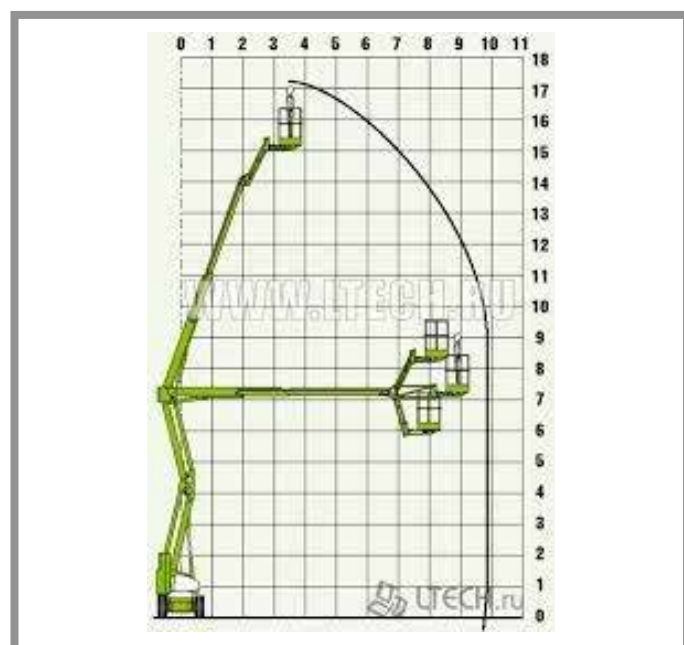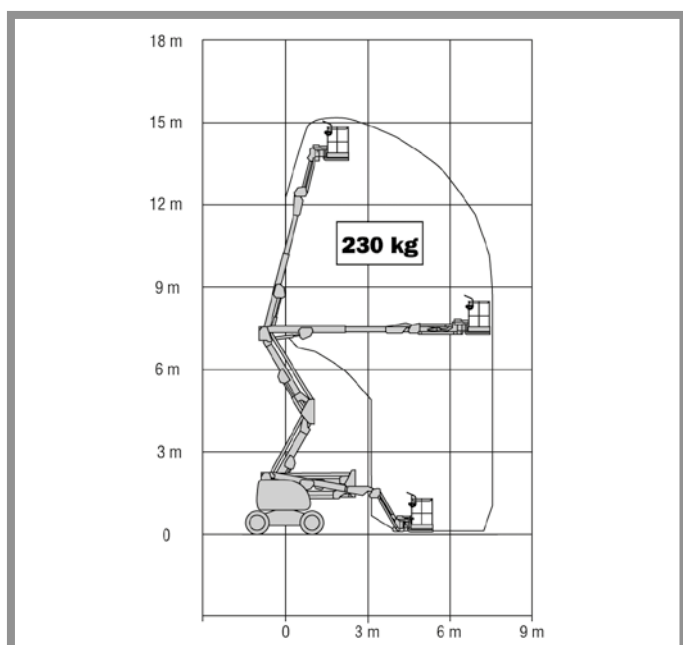

JLG 450 AJ

NIFTY 17M

Arbejdshøjde	15,7 m
Platformshøjde	13,7 m
Højde	2,3 m
Rækkevidde	7,47 m
Platformsflade	0,76 x 1,83 m
Længde	6,53 m
Bredde	2,34 m
Max. last	230 kg
Vægt	6.670 kg
Drivmiddel	Diesel
Vindhastighed	max. 12,5 m/sek
Gratis sikkerhedsbælter	

Arbejdshøjde	17 m
Platformshøjde	15 m
Længde	6,4 m
Højde	1,99 m
Bredde	1,5 m
Vandret udlæg	8,5 m
Kurvevinkel	1,5 x 0,8 m
Vægt i kurv	225 kg
Tårn rotation	350°
JIB rotation	150°
Vægt	7.650 kg
Motor	Hybrid



SELVKØRENDE LIFTE

El-Bomlift

15 meter

El-Bomlift

14 meter

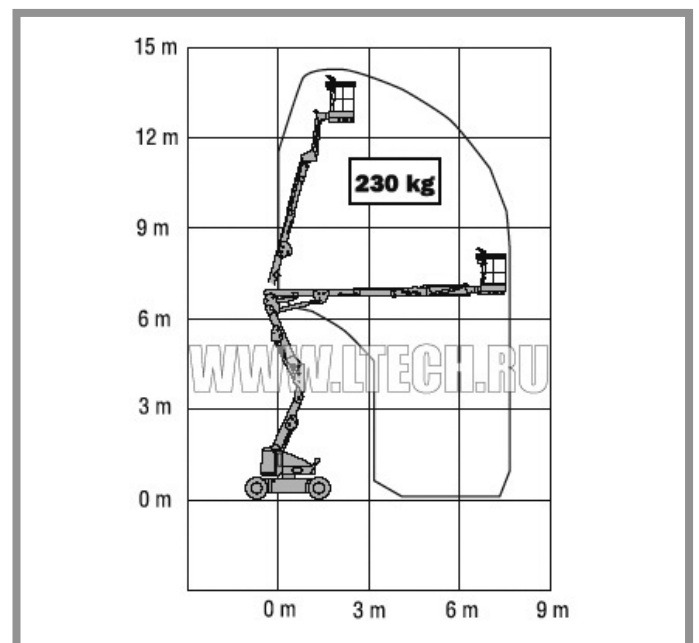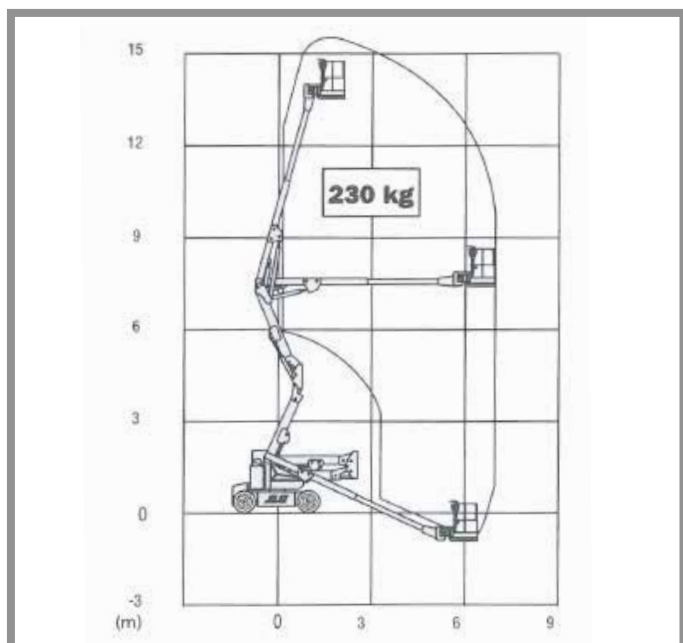

JLG 450E

Arbejdshøjde	15,7 m
Platformshøjde	13,7 m
Længde	6,5 m
Bredde	1,75 m
Højde	2,01 m
Arbejdsrækkevidde	7,24 m
Platformsstørrelse	0,75 x 1,53 m
Max. last	230 kg
Drivmiddel	El
Vægt	6.670 kg
Gratis sikkerhedsbælte	

JLG 400

Arbejdshøjde	14,19 m
Platformshøjde	12,19 m
Arbejdsrækkevidde	6,5 m
Platformsstørrelse	1,22 x 0,76 m
Platformskapacitet	230 kg
Drejebar platform	140°
Nedpakket højde	1,97 m
Bredde	1,5 m
Længde	6,71 m
Vægt	6.350 kg
Max. last	230 kg
Drivkraft	El / Batteri
Gratis sikkerhedsbælte	



SELVKØRENDE LIFTE

El-Bomlift

13,3 meter

El-Bomlift

12 meter

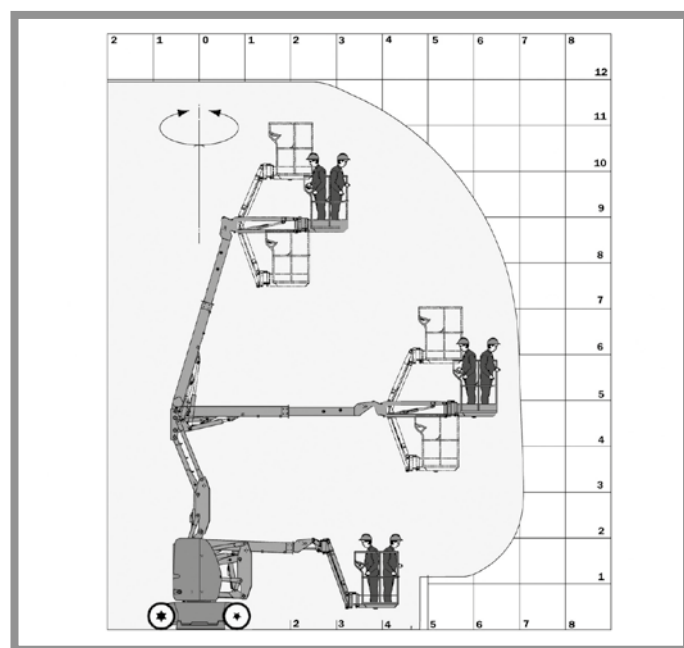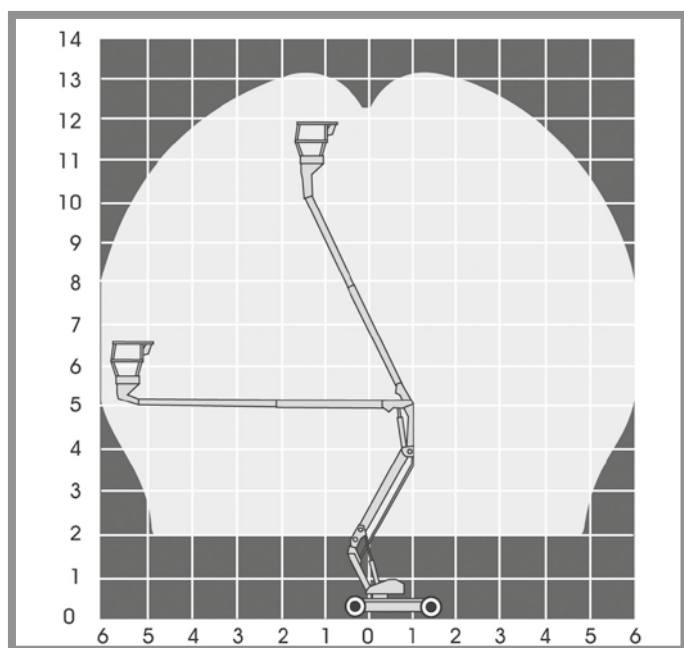

AB38

Manitou 120

Arbejdshøjde	13,3 m
Platformshøjde	11,3 m
Max. arbejdsudlæg	6,1 m
Længde	4,04 m
Bredde	1,5 m
Højde	2 m
Platformsmål	0,6 x 1,2 m
Indvendig drejeradius	2,2 m
Motor	Batteri
Platformskapacitet	215 kg
Egenvægt	3.770 kg
Dæktype: markeringsfri	
Gratis sikkerhedsbælter	

Arbejdshøjde	11,95 m
Platformshøjde	9,95 m
Længde	5,48 m
Længde (transport-position)	3,74 m
Bredde	1,2 m
Højde	1,99 m
Kurvestørrelse	1,2 x 0,96 m
Vægt i kurv	200 kg
Vandret udlæg	7 m/4,77 m
Drejeradius (ind-/udvendig)	1,55 m/3,34 m
Kurv rotation	140°
Tårn rotation	350°
JIB rotation	140°
Hastighed	0 til 6 km/t
Vægt	6.550 kg
Gratis sikkerhedsbælter	


SELVKØRENDE LIFTE

El-Bomlift

12 meter

El-Bomlift

10,3 meter

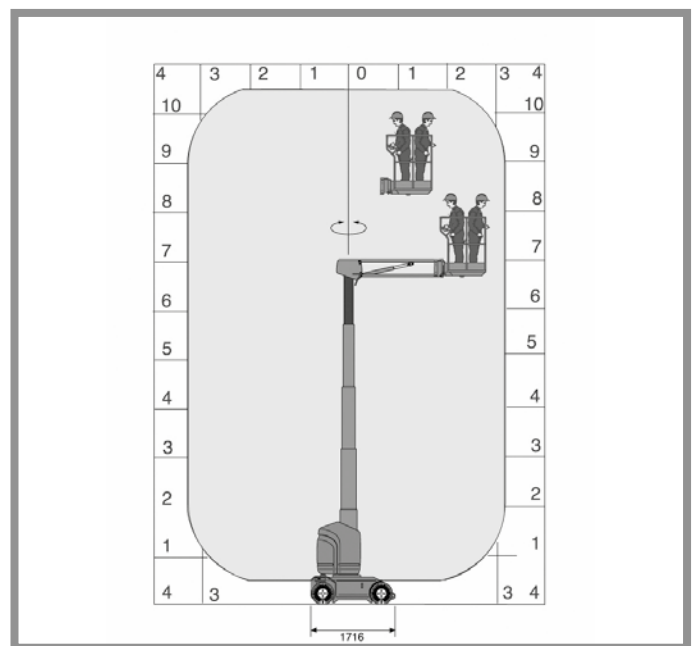

JLG 300 AJP

Arbejdshøjde	12 m
Platformshøjde	9,95 m
Knækhøjde	4 m
Rækkevidde	6,5 m
Kurvelast	227 kg
Transport længde	5,7 m
Transport bredde	1,22 m
Transport højde	2 m
Egenvægt	7.166 kg
Kurvestørrelse	0,76 x 1,22 m
Drivmiddel	El
Venderadius	1,52 - 3,1 m
Gratis sikkerhedsbælter	

Manitou 105 / Manitou 100 VJR

Arbejdshøjde	10,3 m
Platformshøjde	8,3 m
Længde	2,81 m
Bredde	0,99 m
Højde	1,99 m
Kurvestørrelse	0,99 x 1,05 m
Vægt i kurv	200 kg
Vandret udlæg	3,3 m
Drejeradius (ind-/udvendig)	0,52/2,02 m
Tårn rotation	350°
Hastighed	0 til 3,6 km/t
Vægt	3.280 kg
Gratis sikkerhedsbælter	



SELVKØRENDE LIFTE

El-Bomlift

8 meter

Saxlift - diesel

10 meter

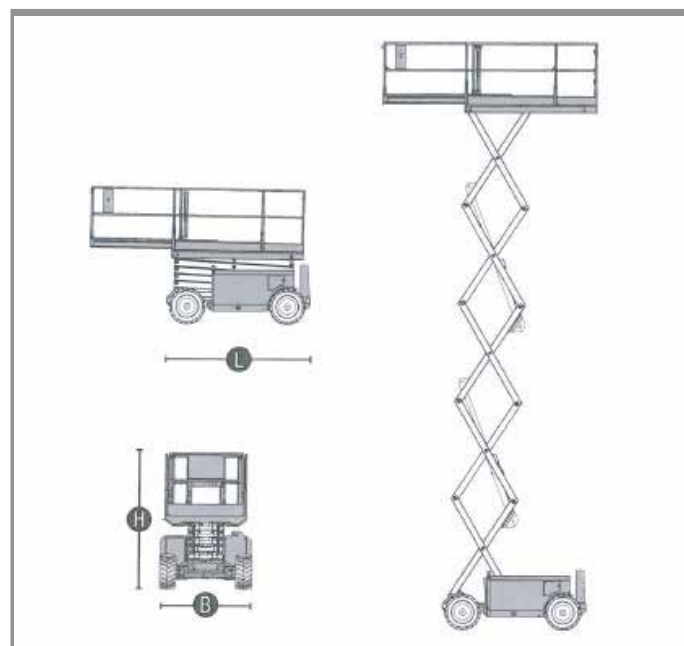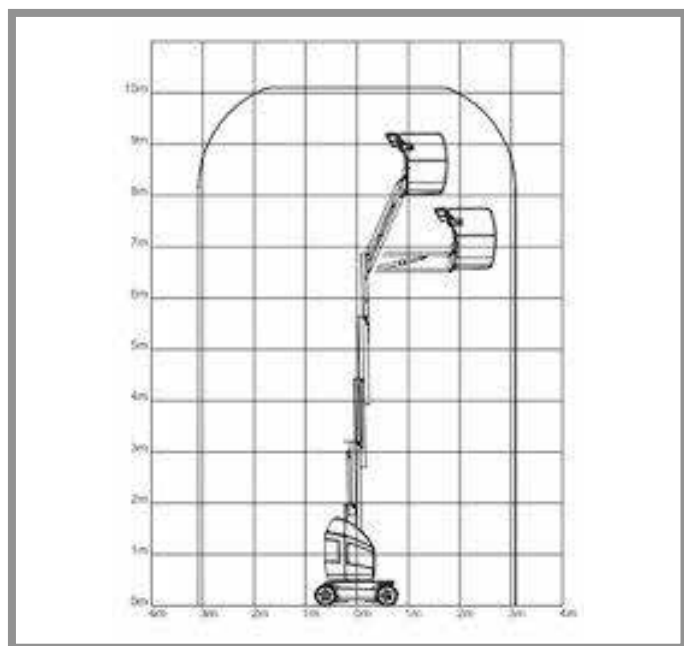

JLG Toucan 800

Genie 2668 RT

Arbejdshøjde	8 m
Knækhøjde	5,4 m
Rækkevidde	2,3 m
Venderadius	1,05/2,4 m
Kurvelast	200 kg
Transport længde	1,9 m
Bredde transport	0,99 m
Højde transport	1,99 m
Egenvægt	1.950 kg
Kurv	0,7 x 0,9 m
Drift	Batteri
Vægt	2.120 kg
Gratis sikkerhedsbælter	

Arbejdshøjde	9,9 m
Platformshøjde	7,9 m
Højde	2,59 / 1,7 m
Længde	3,76 m
Bredde	1,73 m
Platformsudskud	1,53 m
Platformsstørrelse	1,55 x 2,52 m
Vægt i kurv	567 / 136 kg
Drivmiddel	4WD / diesel
Vægt	3.171 kg
Udstyr: hydrauliske støtteben, selv-nivellerende	


SELVKØRENDE LIFTE

Saxlift - diesel

12 meter

Saxlift - diesel

12 meter

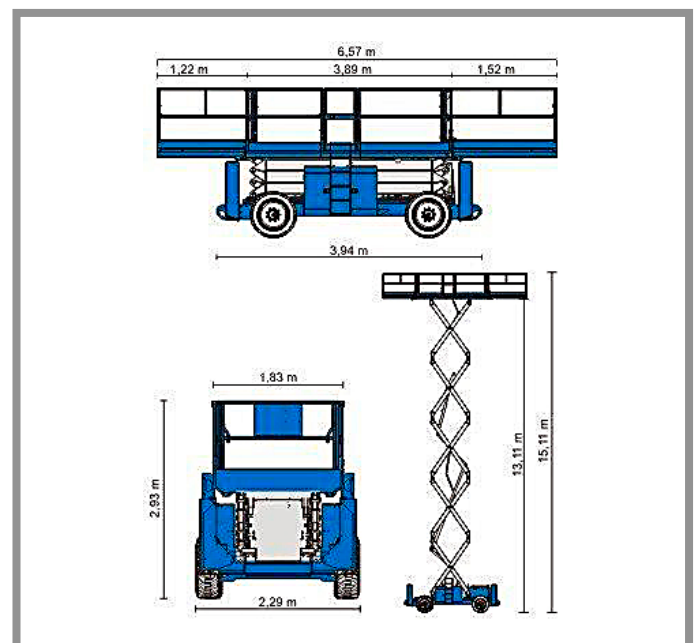

X33RT

Arbejdshøjde	12,1 m
Platformshøjde	10,12 m
Platformsplade	3,94 x 1,65 m
Længde	3,36 m
Bredde	1,77 m
Højde	2,7 m
Max. last	450 kg
Vægt	3.620 kg
Drivmiddel	4WD / diesel
Udstyr:	hydrauliske støtteben, selv-nivellerende

Genie 3268

Arbejdshøjde	11,9 m
Platformshøjde	9,9 m
Højde	2,59 / 1,92 m
Længde	3,76 m
Bredde	1,76 m
Platformsudskud	0,9 m
Platformsstørrelse	2,52 x 1,55 m
Vægt i kurv	567 / 136 kg
Vægt	3300 kg
Drivmiddel	Diesel
Udstyr:	hydrauliske støtteben


SELVKØRENDE LIFTE

Saxlift - diesel

12 meter

Saxlift - diesel

15 meter

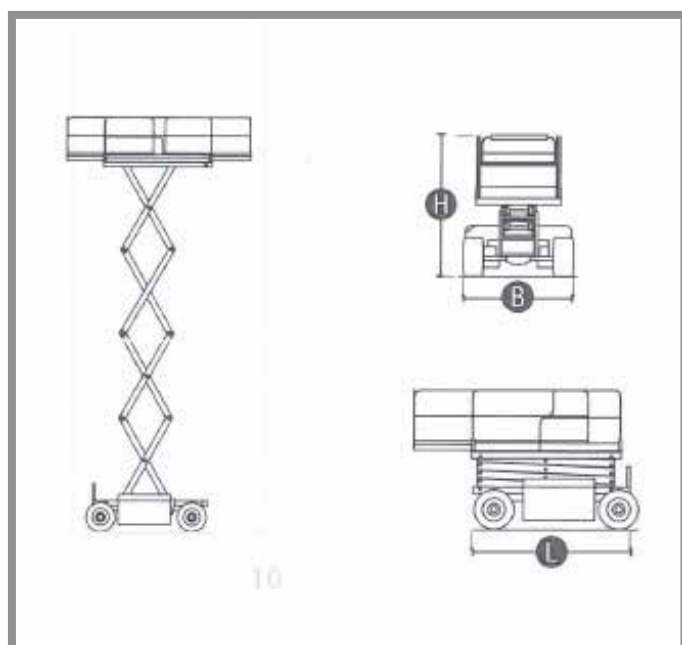

JLG 3394 RT

JLG 4394

Arbejdshøjde	12,05 m
Platformshøjde	10,05 m
Længde	4,78 m
Bredde	2,39 m
Højde	3,07 / 1,97 m
Platformsstørrelse	2 x 1,22 m
Vægt i kurv	1020 / 227 kg
Drivmiddel	4WD / diesel
Vægt	5.850 kg
Udstyr:	hydrauliske støtteben, selv-nivellerende

Arbejdshøjde	15,1 m
Platformshøjde	13,1 m
Højde	3,29 / 1,97 m
Platformsflade	2,18 x 3,81 m
Længde	4,78 m
Bredde	2,39 m
Vægt i platform	680 kg
Vægt i udskud	225 kg
Vægt	6.900 kg
Drivmiddel	4WD / diesel
Platform-udskud	2 x 1,22 m
Udstyr:	hydrauliske støtteben, selv-nivellerende



SELVKØRENDE LIFTE

Saxlift - diesel

15 meter

Saxlift - diesel

18 meter

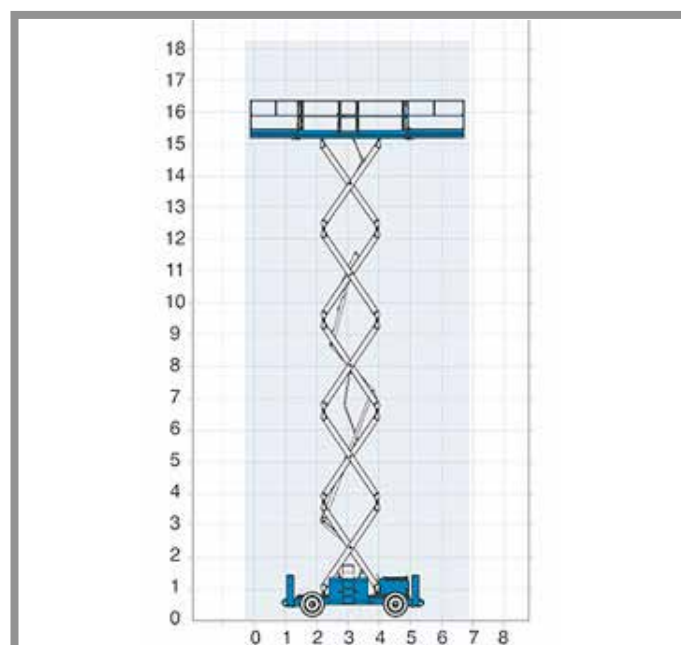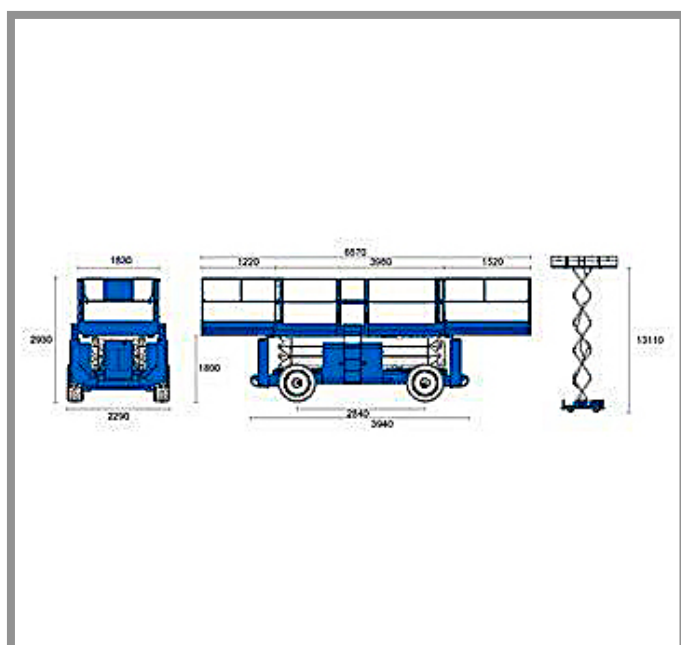

Genie 4390 GS

Genie 5390 RT 4 x 4

Arbejdshøjde	14,75 m
Platformshøjde	12,75 m
Transport bredde	2,29 m
Transport længde	3,94 m
Vægt	7.163 kg
Løfte-kapacitet	680 kg
Drivkraft	Diesel
Transport højde	1,8 m
Platformsstørrelse	6,57 x 1,83 m

Arbejdshøjde	18,15 m
Platformshøjde	16,15 m
Højde	3,15 / 2,47 m
Platform ex. udtræk	4,88 m
Platform incl. udtræk	6,6 m
Platform udtræk 2x	1,15 m
Længde	4,88 m
Bredde	2,29 m
Vægt	7.632 kg
Vægt i kurv	680 / 227 kg
Kørehastighed	0-11 km/t
Drivmiddel	4WD / diesel
Udstyr:	hydrauliske støtteben, selv-nivellerende

Bemærk: Dobbelt dæk



SELVKØRENDE LIFTE

Saxlift - diesel

22 meter

El-Saxlift

17 meter

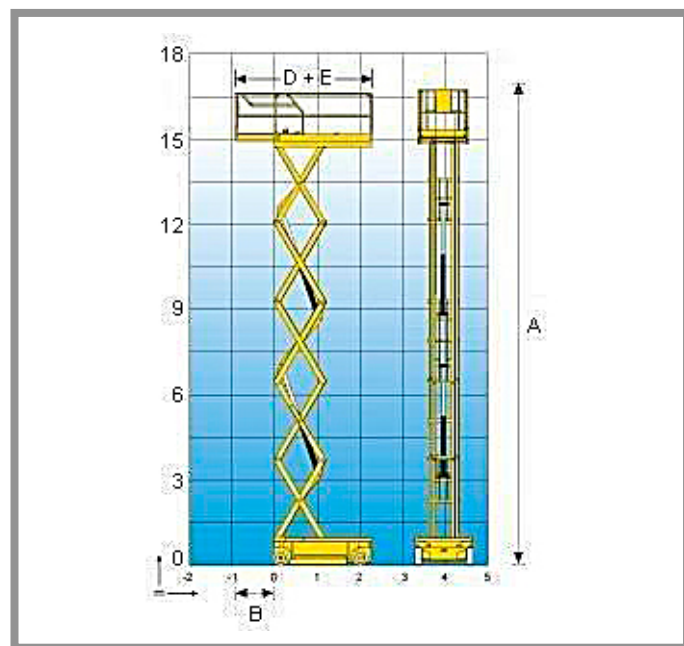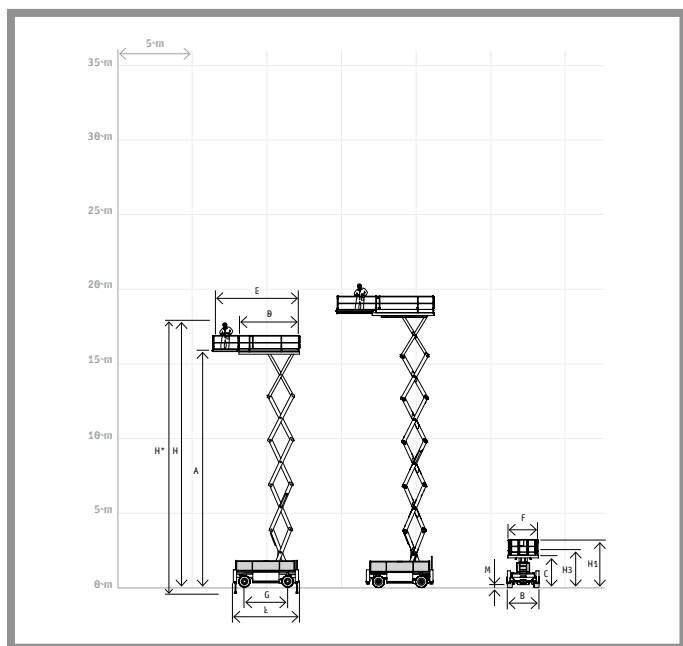

Holland Lift dl 22M

Arbejdshøjde	21,9 m
Platformshøjde	19,7 m
Transport længde	4,84 m
Transport bredde	2,44 m
Lastbelastning	750 kg
Vægt	11.990 kg
Udskud	7 x 2,3 m
Uden udskud	4,5 x 2,3 m
Højde	4,06 m

PB 171-E12

Arbejdshøjde	17 m
Drivkraft	El
Bruttovægt	4.670 kg
Løftekapacitet	400 kg
Max. løftehøjde	15 m
Transport længde	2,95 m
Transport bredde	1,2 m
Transport højde	2,23 m
Kun til indendørs brug	



SELVKØRENDE LIFTE

El-Saxlift

14 meter

El-Saxlift

14 meter

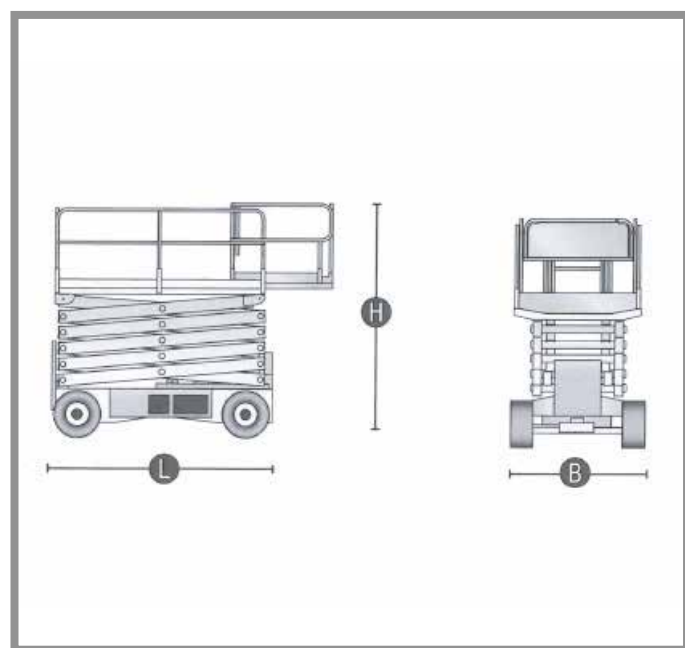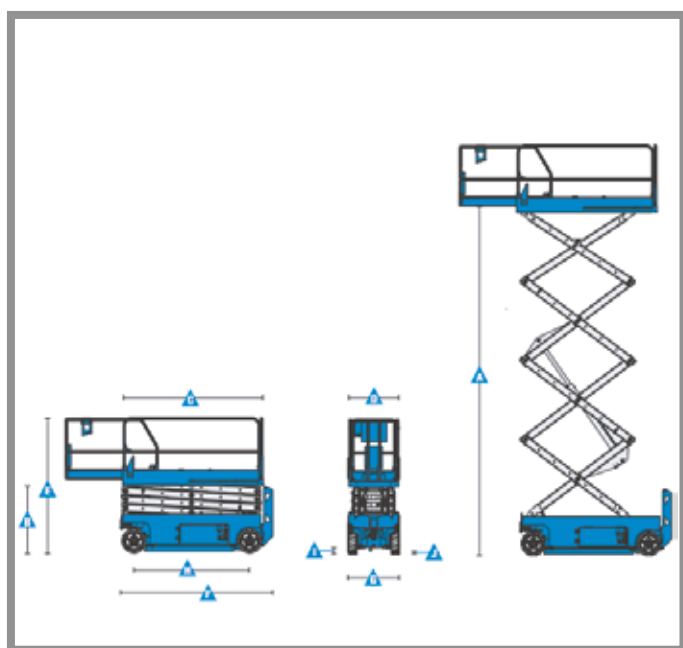

Genie GS 4047

JLG 4069

Arbejdshøjde	13,75 m
Platformshøjde	11,75 m
Længde	2,45 m
Bredde	1,19 m
Højde	2,54 m
Platformsstørrelse	2,36 x 1,15 m
Max. last	350 kg
Drivmiddel	El
Vægt	3.221 kg
* uden støtteben	

Type	M 4069
Arbejdshøjde	14,2 m
Platformshøjde	12,2 m
Højde	2,83 m
Platform ex. udskud	1,65 x 2,92 m
Platformsudskud	0,91 m
Maskinbredde	1,75 m
Sammenklappet højde	2,04 m
Længde	3,1 m
Platformskapacitet	360 / 120 kg
Max. kørselshøjde	9,14 m
Dæk	Markeringsfri
Vægt	5.700 kg
Drivmiddel	El
* med eller uden støtteben	


SELVKØRENDE LIFTE

Søjlelift

8 meter

El-Saxlift

6 meter

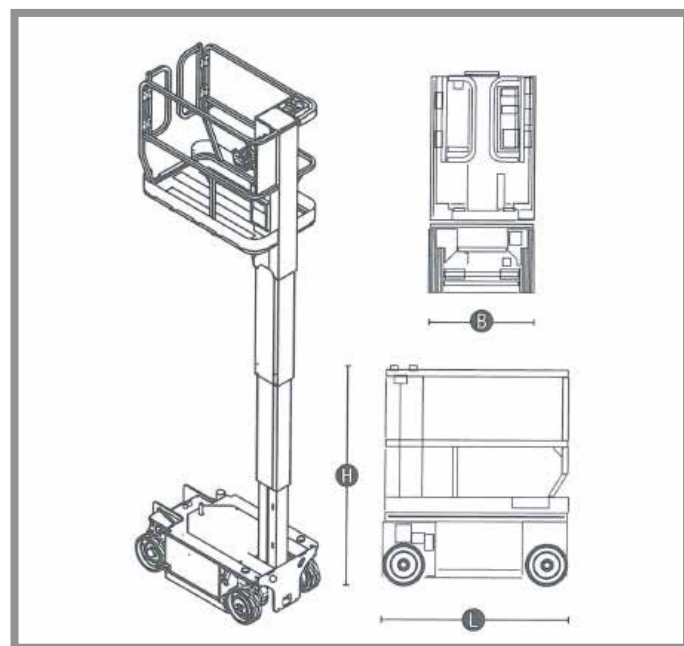

Genie IWP-20S

JLG 1230 ES

Arbejdshøjde	8,15 m
Platformshøjde	6,15 m
Rækkevidde (udlæg)	0,66 m
Højde	1,98 m
Længde	1,52 m
Platformsmål	69 x 66 x 114 cm
Platformskapacitet	159 kg
Vægt	565 kg

Arbejdshøjde	5,8 m
Platformshøjde max.	3,8 m
Platformshøjde min.	0,56 m
Platformsstørrelse	0,69 x 1,26 m
Max. last	227 kg
Længde	1,36 m
Bredde	0,76 m
Højde	1,66 m
Sammenkl. højde	1,66 m
Vægt	805 kg
Drivmiddel	Batteri
Dæktype:	massive/afsmitningsfri

SELVKØRENDE LIFTE

El-Saxlift

8 meter

El-Saxlift



10 meter



JLG 1930



JLG 2646

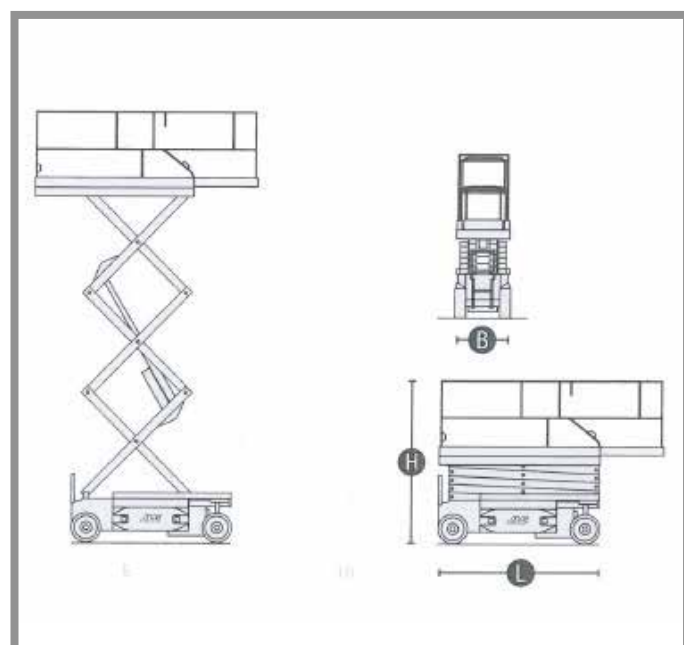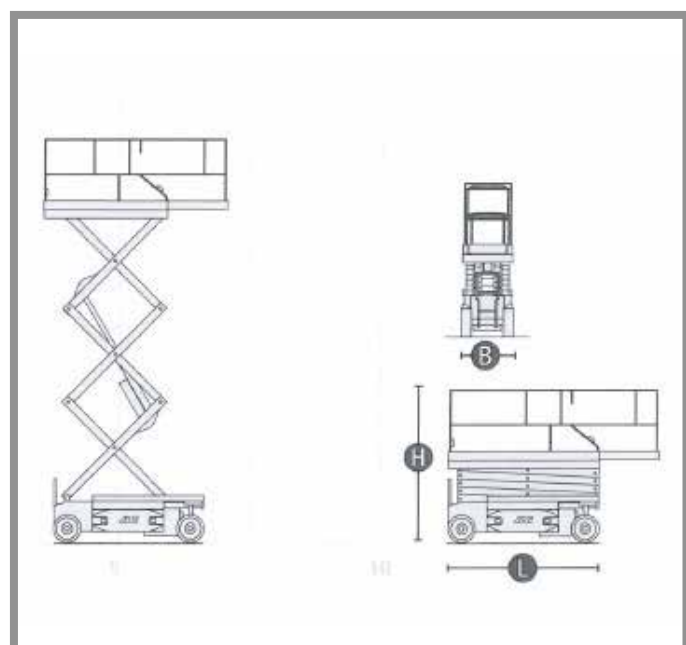

JLG 1930 ES

JLG 2646 E

Arbejdshøjde	7,8 m
Platformshøjde max.	5,8 m
Platformshøjde min.	0,86 m
Platform udtræk	0,9 m
Platform dimension u. udtræk	0,76 x 1,87 m
Max. last	230 / 120 kg
Længde	1,87 m
Bredde	0,76 m
Højde	1,98 m
Sammenkl. højde	1,98 m
Vægt	1.565 kg
Drivmiddel	Batteri
Kørehastighed	0-4 km/t
Dæktype: massive/afsmitningsfri	

Arbejdshøjde	9,9 m
Platformshøjde max.	7,9 m
Platformshøjde min.	1,13 m
Platform dimension u. udtræk	1,07 x 2,39 m
Platform udtræk	0,91 m
Platformskapacitet	450 / 120 kg
Længde	2,54 m
Bredde	1,17 m
Højde	2,36 m
Sammenkl. højde	1,97 m
Vægt	2.550 kg
Drivmiddel	Batteri
Kørehastighed	0-4 km/t
Dæktype: massive/afsmitningsfri	



SELVKØRENDE LIFTE

El-Saxlift

10 meter

El-Saxlift

12 meter

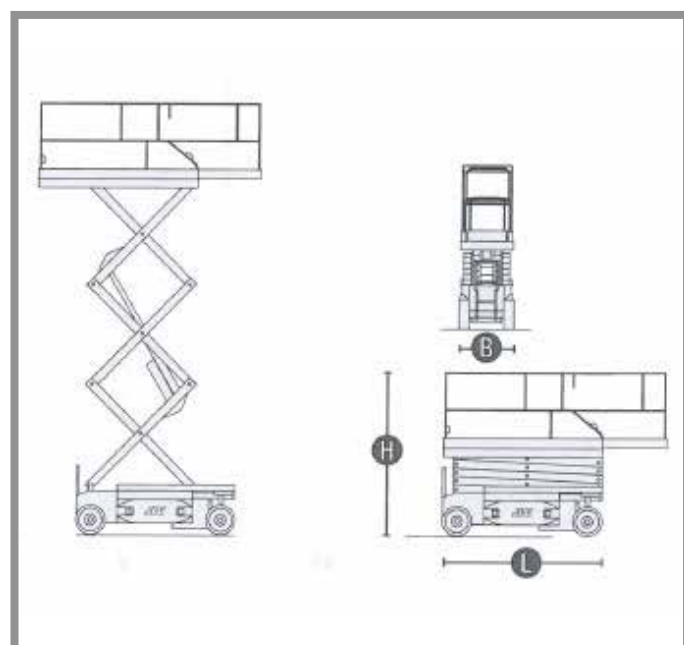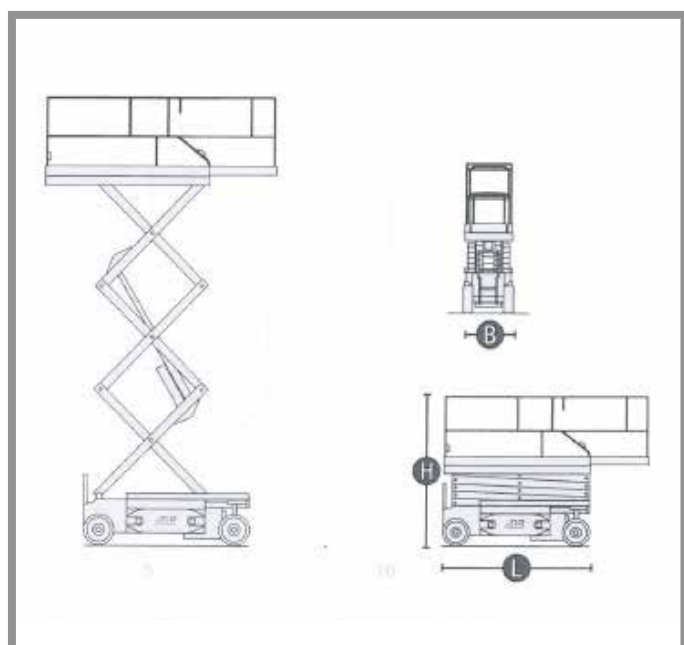


JLG 2630 ES

JLG 3246 ES

Arbejdshøjde	9,9 m
Platformshøjde max.	7,9 m
Platformshøjde min.	1,23 m
Platform udtræk	0,9 m
Platform dimension u. udtræk	0,7 x 2,2 m
Platformskapacitet	230 / 120 kg
Længde	2,3 m
Bredde	0,76 m
Højde	2,33 m
Sammenkl. højde	1,94 m
Vægt	2.200 kg
Venderadius	2,06 m
Drivmiddel	Batteri
Kørehastighed	0-4 km/t
Dæktype: massive/afsmitningsfri	

Arbejdshøjde	11,8 m
Platformshøjde max.	9,8 m
Platformshøjde min.	1,26 m
Platform udtræk	0,9 m
Platform dimension u. udtræk	1,12 x 2,5 m
Max. last	320 kg
Længde	2,5 m
Bredde	1,17 m
Højde	2,36 m
Sammenkl. højde	1,97 m
Vægt	2.725 kg
Drivmiddel	Batteri
Kørehastighed	0-4 km/t
Dæktype: massive/afsmitningsfri	

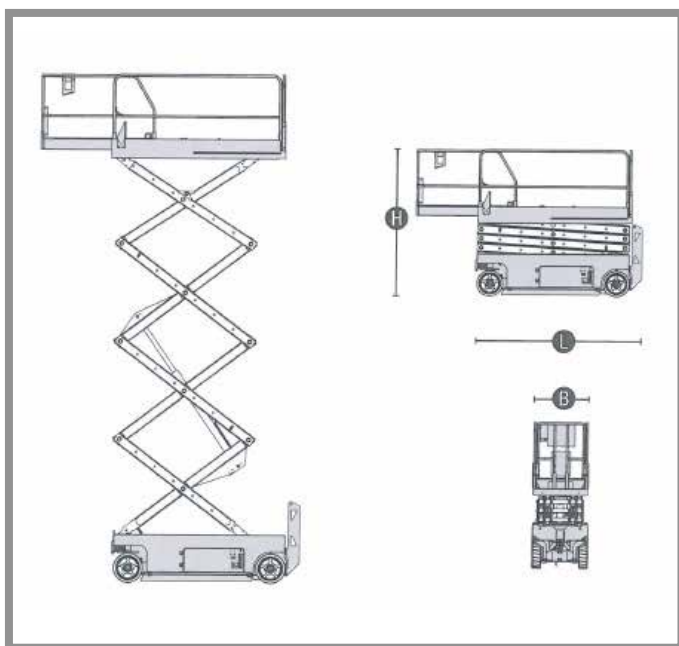

Genie GS 3232

Arbejdshøjde	11,8 m
Platformshøjde max.	9,8 m
Platformshøjde min.	1,3 m
Platformsdimension	2,44 x 0,81 m
Max. last	227 kg
Transport længde	2,43 m
Længde m. udskud	3,33 m
Transport bredde	0,81 m
Transport højde	2,43 m
Sammenkl. højde	2,03 m
Vægt	2.352 kg
Drivmiddel	Batteri
Anvendelse	Indendørs
Dæktype: massive/afsmitningsfri	

Bemærk:

Smal, kræver kun en port-/døråbning på 81 cm

TELESKOPLÆSSER

Teleskoplæsser 6-21 meter



Manitou / JLG

MT625

MT1033

MT1340

MT1440

MT1740

MT1840

MT2150


Leje pr. dag **se tabel**

	6 meter	10 meter	13 meter	14 meter	17 meter	18 meter	21 meter
Arbejdshøjde	6,25 m	9,61 m	15 m	15,6 m	18,7 m	19,4 m	20,6 m
Løftehøjde	5,85 m		13 m	13,6 m	16,7 m	17,4 m	20 m
Løftekapacitet	2500 kg	3300 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	4000 kg	5000 kg
Længde (* inkl. gaffel)	*5,95 m	*6,19 m	*7,16 m	*7,33 m	*7,15 m	*7,29 m	*6,78 m
Bredde	1,81 m	2,26 m	2,43 m	2,37 m	2,5 m	2,42 m	2,42 m
Højde	1,92 m	2,3 m	2,59 m	2,64 m	2,48 m	2,52 m	3,03 m
Vægt	4.500 kg	7.845 kg	11.180 kg	11.070 kg	11.450 kg	12.310 kg	16.650 kg
Drivmiddel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Max. udlæg - kg/m			500/11	1500/9,5	500/13		
Tophastighed km/t			25 km/t	25 km/t	25 km/t	25 km/t	
Arbejdsbredde min.							
m/ pallegaffler	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
m/ skovle	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
m/ kurv	nej	nej	ja	ja	ja	ja	ja
m/ drejeled	nej	nej	ja	ja	ja	ja	ja
Rækkevidde	3,4 m						17 m

Bemærk alle priser er inkl. pallegaffler, kurve, drejeled og sikkerhedsbælter.

Teleskoplæsser

Teleskoplæsser

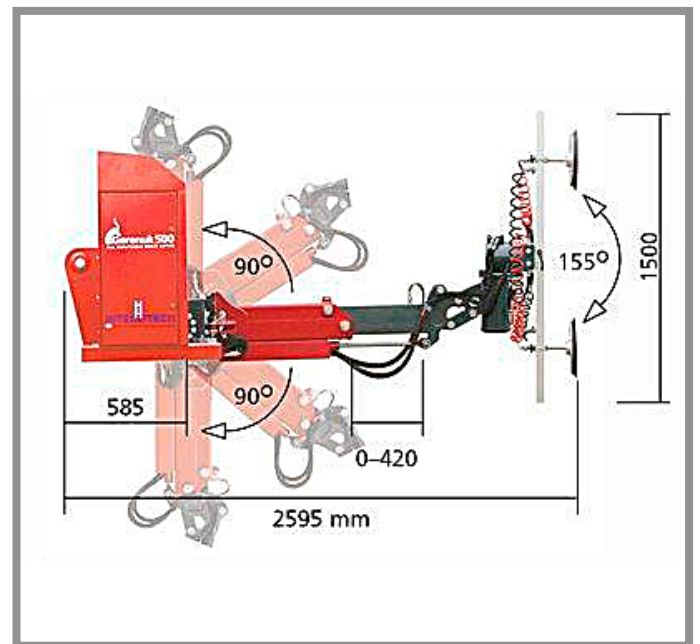

Manitou Sugekurv

Arbejdshøjde	11 m
Længde	25 m
Bredde	12,5 m
Max. last	370 kg
Sugekapacitet	200 kg
Vægt	700 kg
Tiltvinkel	+/- 10°

Ekstraudstyr: Forlængerarme kan tilkøbes

Gerenuk 500 Multilifter

Lasteevne	500 kg
Egenvægt	720 kg
Adaptor vægt	Typeafhængig
Mindste bredde	1,1 m
Mindste dybde	0,9 m
Mindste højde	1,75 m
Drift	8 timer
Sideforskydning	0,2 m
Teleskoparm, udskydning	0,42 m
Ladestrøm	220 / 110 V
Batteri	2 x 152 Ah / 24 V
Ladetid	10-100% - 8 timer
Ladetid	25-70% - 1 time

SELVKØRENDE LIFTE

Kranarm / Skovl




KRANARM



SKOVL

Kran

UNIC URW 376

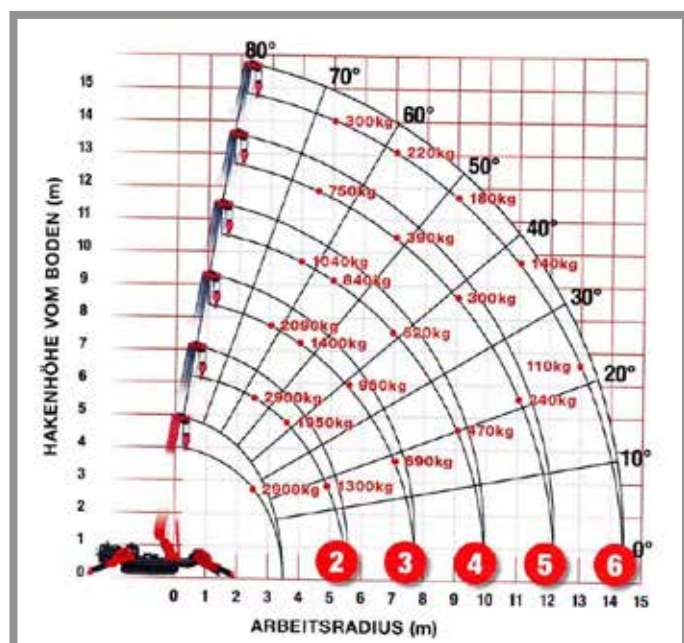

Unic URW 376

Løftehøjde	14,9 m
Transport længde	4,34 m
Transport bredde	1,3 m
Transport højde	1,8 m
Løftekapacitet	2.900 kg
Egenvægt	4.000 kg
Drivkraft	El/Diesel




ERGOMOVER



SMARTLIFT



MATERIALEHEJS

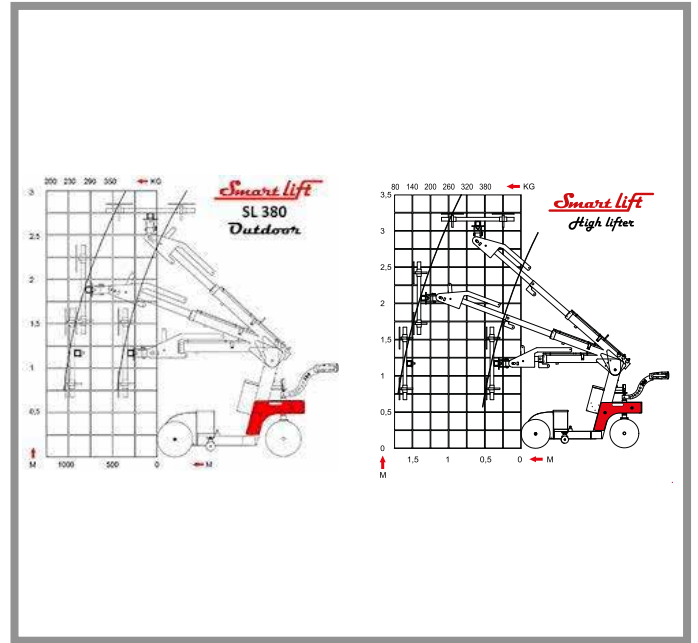

1) Ergomover / 2) Materialehejs

1)

Løftekapacitet	1.100 kg
Max. kørehastighed	6 km/t
Drev	24 volt
Løftfunktion	El-hydraulisk
Bredde	0,7 m
Højde	0,575 m
Længde m/ håndtag	3,175 m

2)

Arbejdshøjde	5,6 m
Løftekapacitet	300 kg

Smartlift 380 / 380 Outdoor


Bredde	0,8 / 0,82 m
Længde	1,65 / 2,20m
Højde	1,39 / 1,35 m
Løftehøjde max.	240 / 325 cm
Løftekap. inde/helt ude	380/200 / 380/100 kg
Udskydning af arm	600 / 600+600 mm
Kip af åg fra vandret bag	100° / 50°
Kip af åg fra vandret frem	100° / 50°
Sugekopper	4 stk. Ø300 mm
Vægt	620 / 680 kg
Strøm	230 V
Driftsperiode pr. opladning	ca. 30 / 8 timer
Drivkraft	Batteri
Gratis sikkerhedsbælt	

SELVKØRENDE LIFTE

Glaslift/Vindues-isætning



GLASLIFT 550

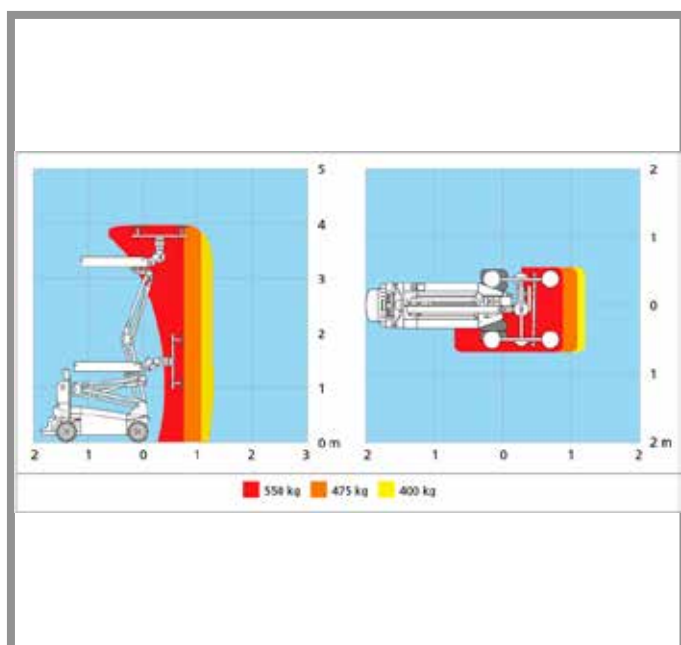

Glaslift 550 Terrain


Lasteevne	550 kg
Egenvægt	1.450 kg
Transport bredde	0,796 m
Transport længde	2,288 m
Transport højde	1,432 m

Trailerlift

12 meter



1050 EZ

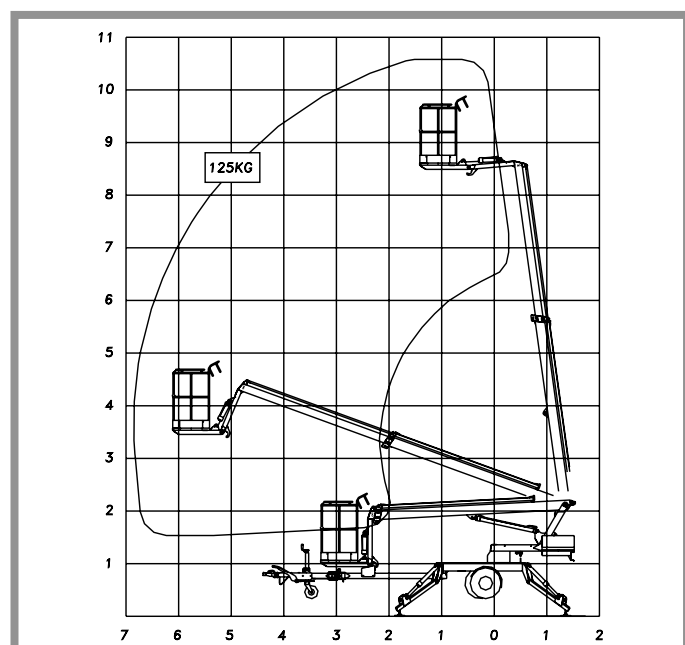

1050 EZ

Arbejdshøjde	10,5 m
Arbejdsradius	6,8 m
Kurvelast	125 kg
Drejevinkel	7 x 355°
Kurvstørrelse	0,7 x 0,7 x 1,1 m
Strømstyring	240V / 10 Amp
Transportlængde	5,9 m / 4,91*
Transportbredde	1,6 m / 0,78 m
Transporthøjde	1,95 m
Arbejdsbredde midt-midt	3,2 m
Totalvægt	995 kg
Hydrauliske støtteben	Ja
240V udtag i kurv	Ja
2-trins styring	Ja *) Med reduceret
Justerbar hjulaksel	Ja transportlængde
Uden selvtræk	
Gratis sikkerhedsbælter	

TRAILERLIFTE

Trailerlift

12 meter

Trailerlift



15,5 meter



12 OMME



1550 EZ

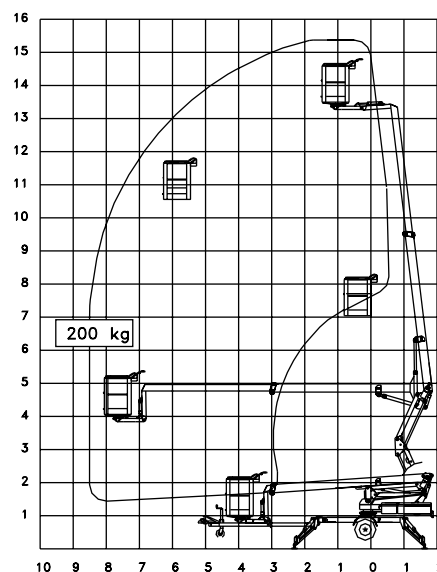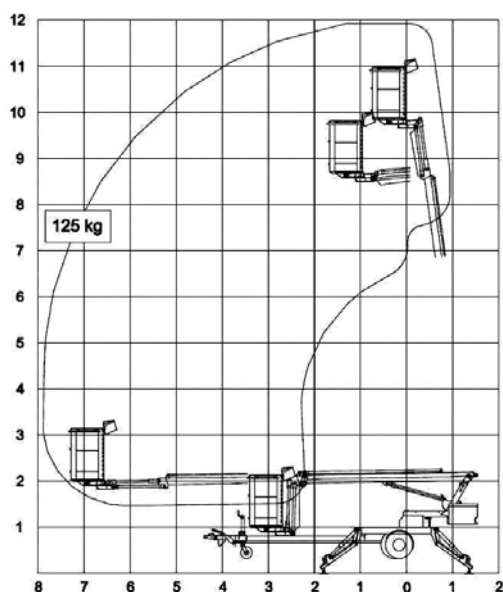

Omme 12 meter

Arbejdshøjde	11,9 m
Arbejdsradius	7,85 m
Kurvestørrelse	0,85 × 0,7 × 1,1 m
Transportlængde	6,03 m
Transportbredde	1,5 m
Transporthøjde	1,95 m
Arbejdsbredde	3,6 m
Drejvinkel	355°
Strømstyring	230V / 10 Amp
Totalvægt	1260 kg
Max. kurvelast	125 kg
Med batteri	

1550 EZX

Arbejdshøjde	15,3 m
Platformshøjde max.	13,4 m
Arbejdsradius	8,5 m
Kurvelast	200 kg
Drejning	355°
Kurvestørrelse	1,25 × 0,8 × 1,1 m ²
Transportlængde	7,1 m
Transporthøjde	1,99 m
Transportbredde	1,6 m
Arbejdsbredde	4,1 m
Totalvægt	2.000 kg
220V udtag i kurv	Ja
Hydrauliske støtteben	Ja
Selvtræk	Ja
Gratis sikkerhedsbælter	



TRAILERLIFTE

Trailerlift

18,5 meter

Trailerlift

21 meter

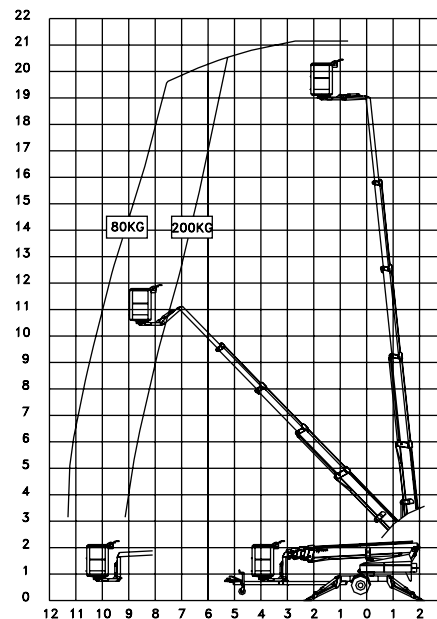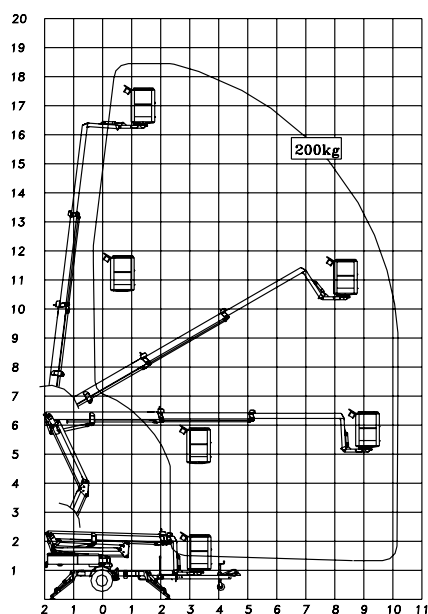

1830 EZX

2100 EZ

Arbejdshøjde max.	18,3 m
Platformshøjde max.	16,3 m
Arbejdsradius	10,2 m
Kurvelast	200 kg
Drejevinkel	400°
Kurvestørrelse	1,25 x 0,8 x 1,1 m ²
Transportlængde	6,7 m
Transporthøjde	1,99 m
Transportbredde	1,6 m
Arbejdsbredde	4,21 m
Totalvægt excl. bil	2.550 kg
220V udtag i kurv	Ja
Hydrauliske støtteben	Ja
Selvtræk	Ja
Gratis sikkerhedsbælter	

Arbejdshøjde	21,1 m
Platformshøjde max.	19,1 m
Arbejdsradius	11 m
Kurvelast	200 kg
Drejning	2 x 360°
Drejbar kurv	1,25 x 0,8 x 1,1 m
Transportlængde	7,35 m
Transporthøjde	2,1 m
Transportbredde	1,7 m
Arbejdsbredde	4,25 m
Totalvægt	2.500 kg
240V udtag i kurv	Ja
Hydrauliske støtteben	Ja
Selvtræk	Ja
Gratis sikkerhedsbælter	



TRAILERLIFTE

Trailerlift

25 meter

Trailerlift

29 meter

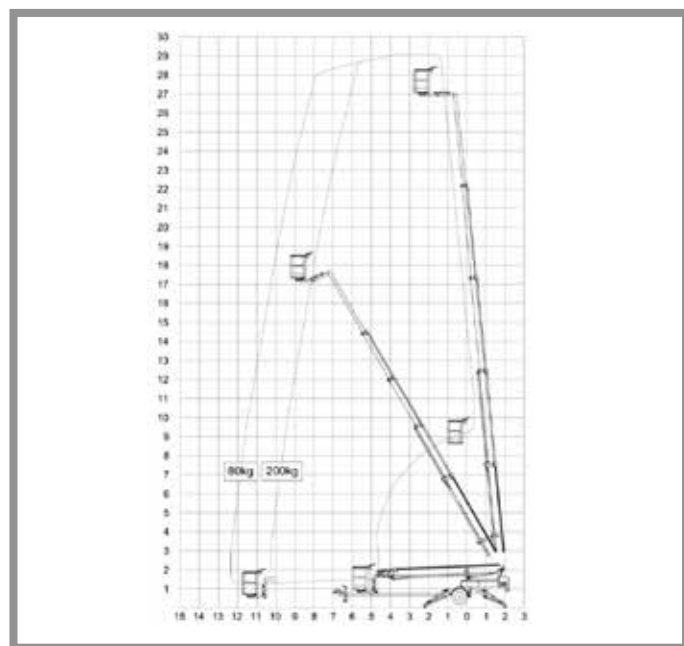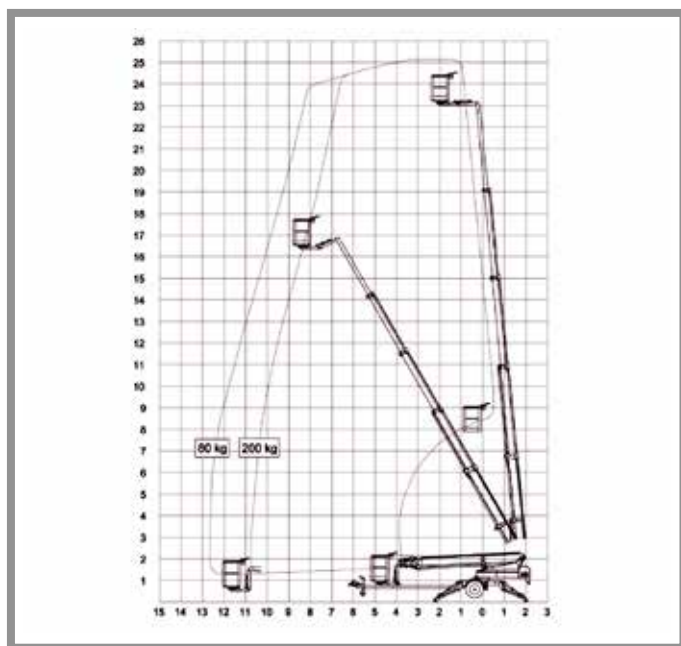

Omme 25 meter

Arbejdshøjde max.	25 m
Platformshøjde max.	23 m
Udlæg max.	12,6 m
Kurvelast	200 kg
Kurvestørrelse	1,25 x 0,8 x 1,1 m
Længde	8,4 m
Bredde	1,7 m
Arbejdsbredde	4,25 m
Højde	2,1 m
Vægt	3.180 kg
Generator	Ja
Selvtæk	Ja
Gratis sikkerhedsbælter	

Omme 29 meter

Arbejdshøjde max.	29 m
Platformshøjde max.	27 m
Udlæg max.	12,3 m
Belastning i kurv	200 kg
Drivkraft	El / Diesel
Kurvestørrelse	1,25 x 0,8 x 1,1 m
Længde	9,2 m
Bredde	1,7 m
Højde	2,1 m
Vægt	3.500 kg
Gratis sikkerhedsbælter	

BÆLTEMASKINE

Bæltelift

12 meter

Bæltemaskine


15 meter




HITACHI HX 99 B



HINOWA 15 M.

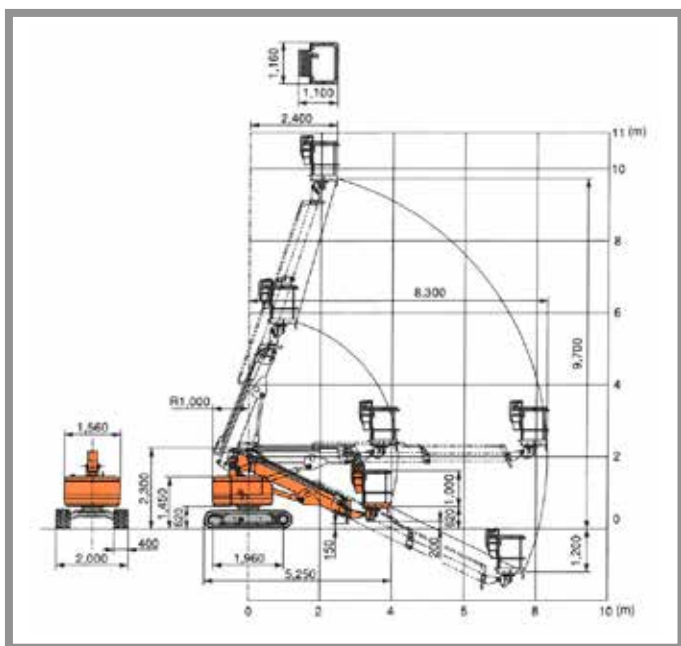

Hitachi HX 99 B

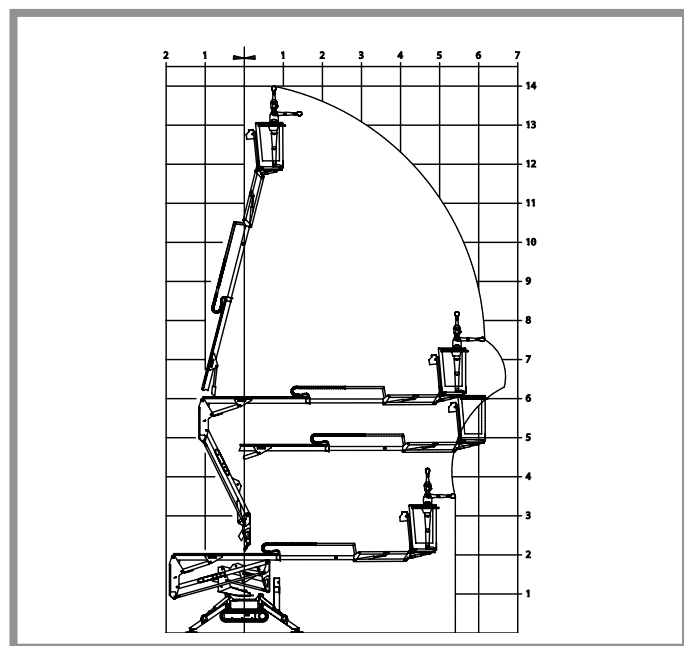

Hinowa 14,7 bælte

Arbejdshøjde	11,7 m
Platformshøjde	9,7 m
Arbejdsrækkevidde	9 m
Max. last	200 kg
Max. hastighed	1,8 km/t
Transportlængde	5,25 m
Transportbredde	2 m
Transporthøjde	2,3 m
Drivmiddel	Diesel
Gratis sikkerhedsbælter	

Kurvkapacitet	120 kg	200 kg
	1 mand 80 kg	2 mænd 80 kg + 40 kg værktøj
Arbejdshøjde	14 m	12,63 m
Platformshøjde	11,94 m	10,58 m
Max. udlæg	6,24 m	5,16 m
Op-over nå højde	7 m	5,61 m
Længde	3,98 m	
Bredde	0,75 m	
Højde	1,98 m	
Støttebensbredde	3 m	
Vægt	1700 kg	
Drivmiddel	Benzin / 230 V	
Anvendelse	Udendørs/indendørs	



BÆLTEMASKINE

Bæltemaskine

15,5 meter

Bæltemaskine

19,5 meter

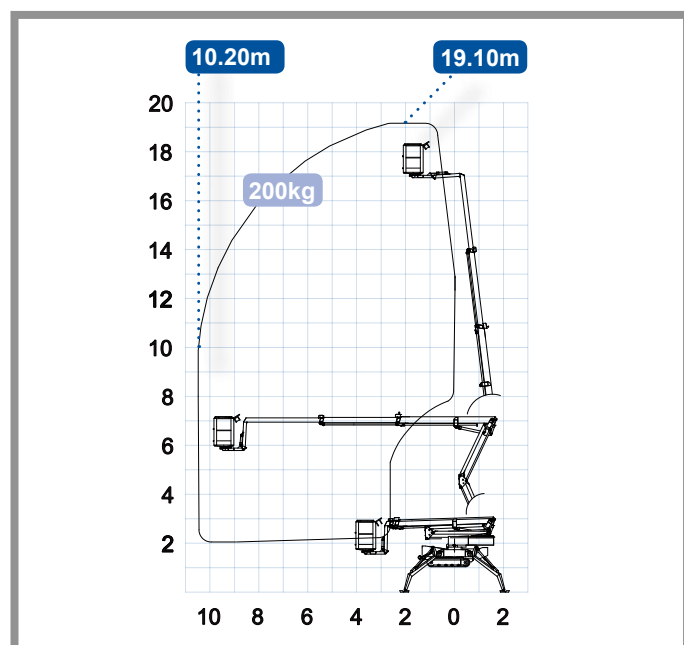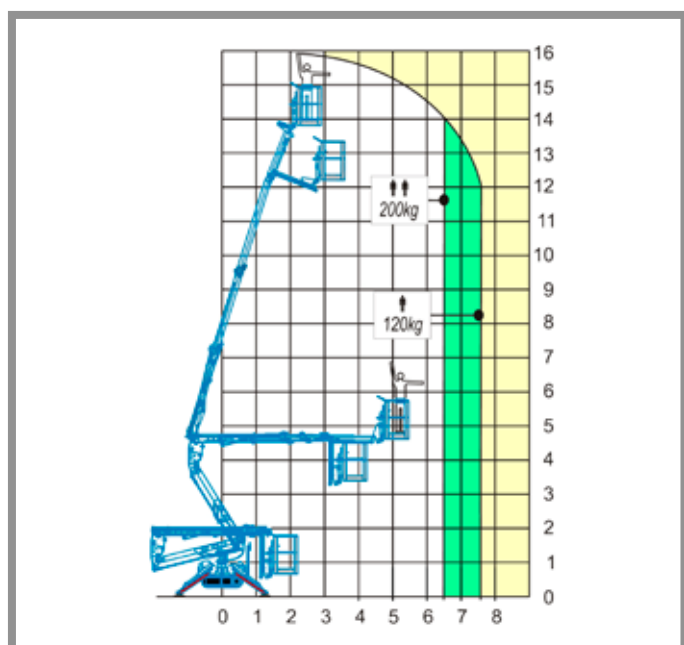

Easylift R 160

Arbejdshøjde max.	15,6 m
Platformshøjde max.	13,6 m
Max. udlæg v/ 120	7,5 m
Transportlængde	4,7 m
Transportbredde	0,89 m
Støttebensflade	2,8 x 2,8 m
Transporthøjde	1,95 m
Transporthøjde inkl. støtteben	2,1 m
Vægt	1.950 kg
Drivmiddel	El 240V/Benzin
Gratis sikkerhedsbælter	

Omme 19,5 meter

Arbejdshøjde	19,5 m
Transportlængde	5,25/6 m
Transporthøjde	2,07 m
Transportbredde	1,1 m
Kurv	1,25 x 0,8 x 1,1 m
Kurvebelastning	200 kg
Egenvægt	3.250 kg
Drivkraft	Diesel/El
Støtteben flade	4,6 x 3,75 m
Udlæg max.	10,2 m
Gratis sikkerhedsbælter	



BÆLTEMASKINE

Bæltemaskine

20 meter

Bæltemaskine

22 meter

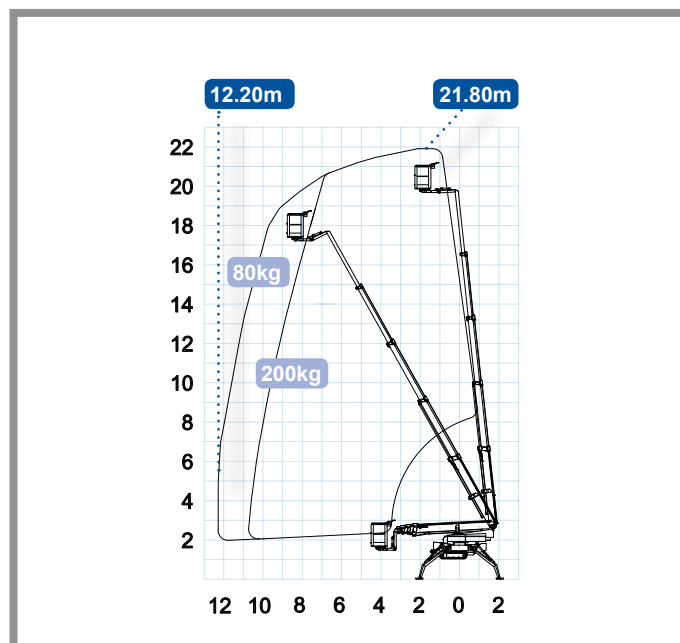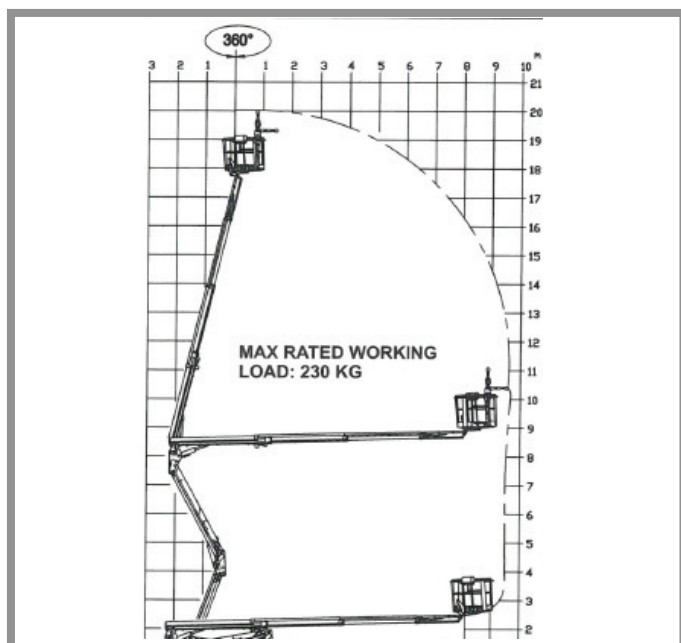

Hinowa 20.10

Arbejdshøjde	20,15 m
Rækkevidde	9,7 m
Bredde	79,5 cm
Højde	1,99 m
Længde	5,01 m
Kurv	1,33 x 0,69 m
Vægt	2.880 kg
Gratis sikkerhedsbælter	

Omme 22 meter

Arbejdshøjde max.	22 m
Platformshøjde max.	20 m
Max. rækkevidde	12,3 m
Max. last i kurv	200 kg
Støttebensflade	3,75/4,6 m
Transporthøjde	1,99 m
Transportbredde	1,1 m
Transportlængde	5,65 m
Drivmiddel	El 240V/Diesel
Vægt	3.050 kg
Gratis sikkerhedsbælter	

BÆLTEMASKINE

Bæltemaskine

27,5 meter


Speciallift

27,5 meter

LIGE BOM




27,5 OMME

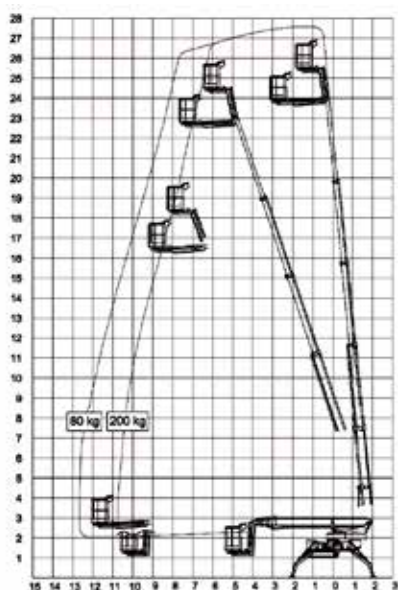

KNÆKARMLIFT



27,5 OMME

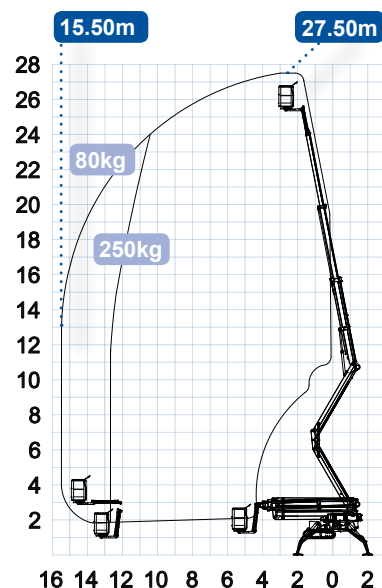

Omme 27,5 meter

Arbejdshøjde	27,5 m
Platformshøjde max.	25,5 m
Transportbredde	1,1 / 1,5 m
Højde	2,07 m
Længde	7,2 / 6,45 m
Arbejdsbredde	4,6 m
Kurv	1,25 x 0,8 x 1,1 m
Kurvbelastning	200 kg
Vægt	3.725 kg
Drivkraft	Diesel / El
Støtteben flade	4,6 x 3,75 m
Max. udlæg	12,5 m / 80 kg
Gratis sikkerhedsbælter	

Omme 27,5 meter RXJ

Arbejdshøjde max.	27,5 m
Platformshøjde max.	25,5 m
Platformshøjde min.	1 m
Arbejdsbredde	4,02 x 5,05 m
Arbejdslængde	8 m
Platformsbelastning	250 kg
Platformsmål	0,8 x 1,25 m
Platform drejelig	2 x 45°
Transportlængde	7,4 m
Transportlænde u kurv	6,9 m
Transportbredde	1,5 - 1,11 m
Transporthøjde	2,35 m
Vægt	4.995 kg
Drivmiddel	24V Batteri / Diesel
Udlæg max.	15,5 m / 80 kg
Kurven kan tilsluttes 230V fra strømkilde	
Gratis sikkerhedsbælter	

BÆLTEMASKINE

Speciallift

30 meter

Minigraver


LIGE BOM



30 OMME



GIANT D332SWT

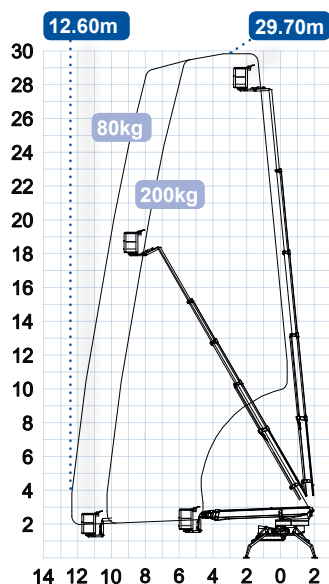

Omme 30 meter 3000R

Giant D332SWT Hydrostatisk

Arbejdshøjde max.	29,7 m
Platformshøjde max.	27,7 m
Arbejdsbredde	4,6 x 5,05 m
Arbejds længde	8 m
Platformsbelastning	200 kg
Platformsmål	1,2 x 0,8 m
Platform drejelig	2 x 45°
Transportlængde	8 m
Transportbredde	1,1 - 1,5 m
Transporthøjde	1,99 m
Vægt	4.000 kg
Drivmiddel	24V Batteri / Diesel
Udlæg max.	12,5 m / 80 kg
Gratis sikkerhedsbælter	

Kørehastighed	0-12 km/t
Løftekapacitet	1.100 kg
Maskinbredde	89 cm
Maskinvægt	1.500 kg

Minigraver



GIANT V452T




Giant V452T HD X-tra

Løftekapacitet	2.250 kg
Egenvægt	2.500 kg
Hurtigskift	Ja
Kørehastighed 0-10	0-28 km/t
Hydraulisk	

Lastbilleft




Palfinger TM21B

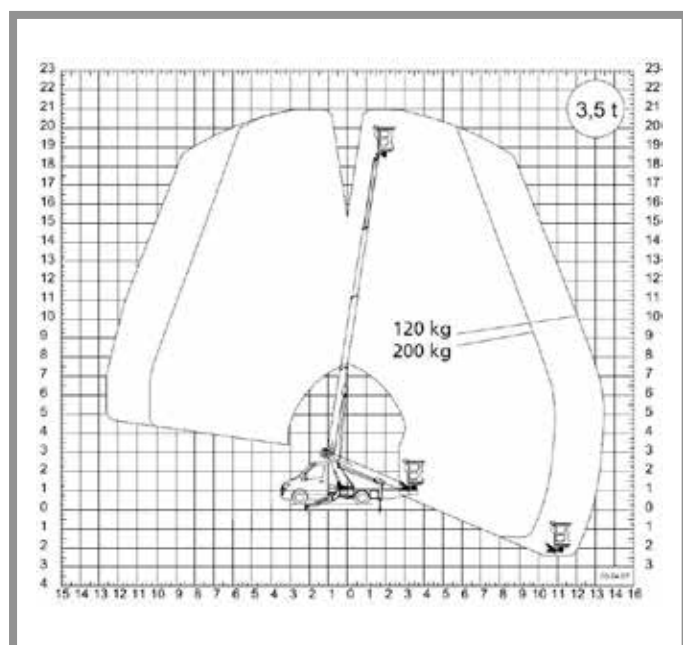

Palfinger TM21B

Arbejdshøjde	21 m
Platformshøjde	19 m
Vægt i kurv	200 kg
Kurvestørrelse	0,7 x 1,4 m
Max. vandret udlæg	13,3 m
Drejbar kurv	Ja
220V i kurv	Ja
Aut. nivellering	Ja
Løftekapacitet	200 kg
Egenvægt	3.500 kg
Drivkraft	Diesel
Transportlængde	7,44 m
Transporthøjde	2,95 m
Transportbredde	2,18 m
Støttebensbredde	3 m
Liften kan hæves og betjenes med et alm. kørekort.	


Gastruck

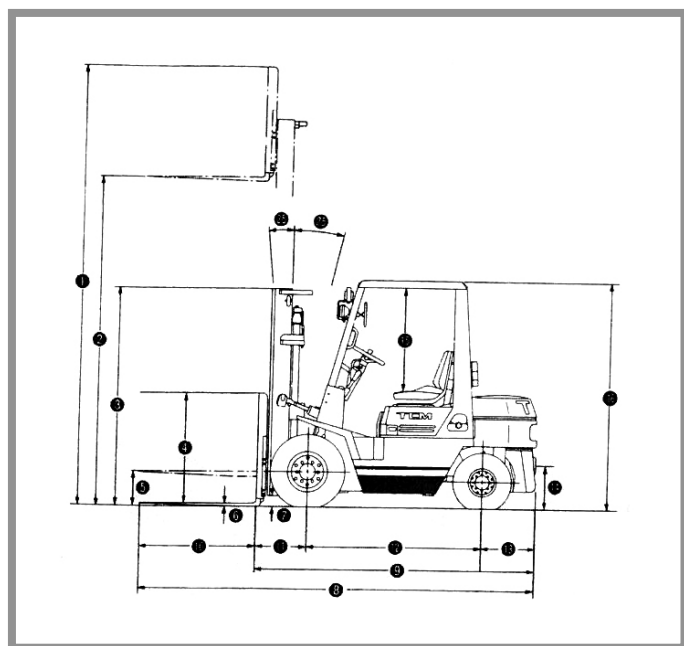

TCM Gastruck FG30N8T

Løftekapacitet	3.000 kg
Løfthøjde	4.350 m
Frisigtsmast med fuld friløft	
Byggehøjde	2.070 m
Masthøjde	2.070 m
Luftgummihjul	
Kabine	

Gastruck

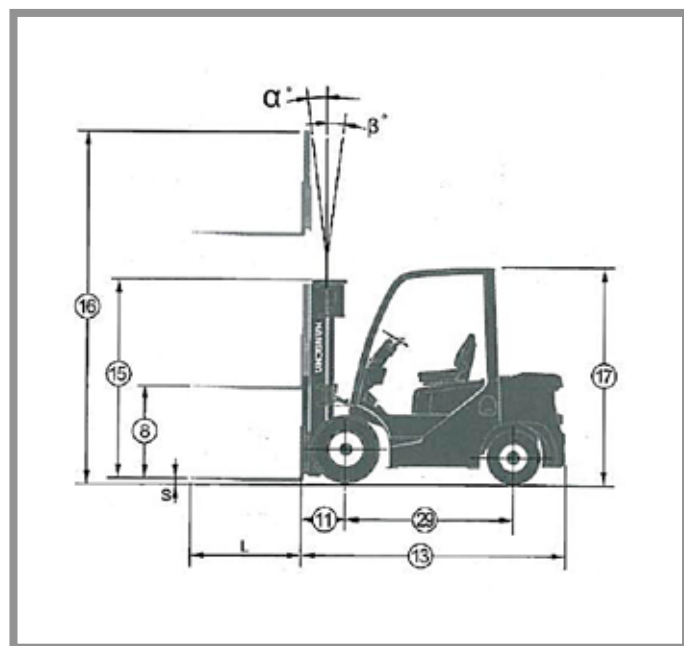


Hangcha XF FG35

Max. last	3.500 kg
	v/ 500 mm lastcenter
Drift	Gas
Hjul	Hvide supersoft dæk
Løfthøjde	4.500 mm
frisigtsmast med fuld friløft	
Masthøjde	2.265 mm
Friløft	1200 x 122 x 50 mm
Større bredde	1.225 mm
Længde u/ gafler	2.800 mm
Udvendig venderadius	2.415 mm
Kørehastighed	18 km/t
Med kabine	

Eltruck

Hyundai Minigraver

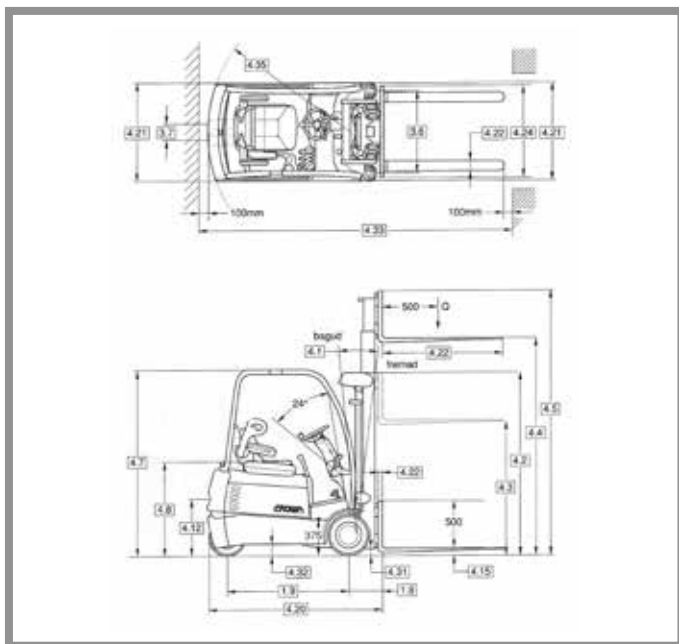

Crown SC3220 - 1,6

Hyundai Minigraver R16-9

Løftekapacitet	1,6 kg
Løftehøjde	5.285 mm
Masthøjde (sænket)	2.260 mm
Byggehøjde	1.980 mm
Friløft	1.750 mm
Gaffellængde	1.150 mm
Størst bredde	1.040 mm
Længde u/ gaffler	1.850 mm
Drift	El
Transmission	Trinløs
Styring	Power-steering
Hjul	Super soft dæk
Triplex frisisgtsmast med fuld friløft	
Side-skift	
3-hjulet	

Vægt m/lang arm	1.800 kg
Gravedybde	2,25 m
Dumphøjde	2,55 m





Den, der bestiller ydelser, betegnes i det følgende som **lejer** mens **Horsens Lift Aps**, der præsterer ydelser betegnes som **udlejer**. Udlejers ydelser og afregning heraf.

Udlejers ydelser kan omfatte:

Liftudlejning

- Betjening af materiel, som faktureres pr. time
 - Transport mellem udlejers plads og montering, opstilling og demontering, som faktureres pr. time
 - Forsikring af det lejede, miljøafgift samt forbrugt brændstof.
- Beregnes særskilt for materiel og arbejds løn i henhold til udlejers seneste prislister.

Lejers pligter og ansvar:

Transport og levering

- Det påhviler lejeren at sikre, at materiellet kan fremføres på arbejdspladsen af bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund.
- Evt. ekstra ventetid eller nødvendig brug af ekskl. (se under opstilling) hos en udlejers afdelinger, har lejer det fulde ansvar under transporten.

Opstilling

Når liften skal leveres/opstilles, kan der være brug for tillægsydelser som ekskl.

- Tilladelse til parkering på offentlig vej
- Anmeldelse til myndighed
- Levering af afspærringsmateriel
- Levering af køreplader

Lejer skal altid aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slidage. Evt. manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, el-kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer.

Dette kontrolleres af udlejer indenfor rimelig tid efter returnering, og hvis det er nødvendigt. Med ekstra rengøring eller reparation debiteres lejer for omkostningerne.

Lejer bærer alene ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredje-mand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel. Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.

Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstansninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrslig.

Skader der skyldes fejl ved materiellet eller har med anvendelsen at gøre, skal uden ophold anmeldes til udlejer.

Hvis en eller flere af ovenstående ydelser ønskes, skal det aftales ved bestilling af materiel, hvor efter det udføres for lejers regning.

Reklamation over udstyr

Lifte og maskiner leveres i rengjort og driftsklar stand. Lejer er forpligtet til straks efter modtagelsen, at reklamere i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede materiel. Reklamation efter første lejedag har ingen retsvirkning. Lejer må under ingen omstændigheder lade udføre reparationer eller forandringer på det lejede, men skal snarest give besked til udlejer, hvis der skulle opstå driftsforstyrrelser. Lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte.

Placering og anvendelse

Lejer må ikke, uden skriftlig aftale med udlejer, udlåne Udleje eller overdrage materiel til 3. mand ligesom materiellet ikke må flyttes til ny adresse uden aftale med udlejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i / ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne er ansvarlig for, at disse udføres således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes.

Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.

Tilbagelevering

Lejer skal efter endt brug forberede maskinens afhentning ved, at den er opryddet og rengjort, opladet og parkeret hvor den blev leveret. Nøglen anbringes samme sted som ved leveringen eller efter aftale.

Samtidig med at der indgås lejeaftale er lejer forpligtet til at indgå aftale om forsikring af det lejede i hele lejeperioden, hvilket indebærer betaling af forsikringspræmie iht. den gældende prislister. Der indgår flg. forsikringer.

Maskinkasko

Udlejer har tegnet maskinkaskoforsikring, som dækker brand, tyveri, hærværk samt anden pludselig opstået skade på materiellet. For denne forsikring gælder at lejer har en selvrisiko for hver skade på kr. 21.471,- for teleskoplæssere/lifte, som altid skal betales af lejeren, ligesom lejeren bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Udlejer har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde ved ulejers skadestilføjelse på tredjemand eller ejendom (tingsskade). Forsikringen dækker for skader med indtil 10 mio. kr. pr. forsikring år. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover den dækning, der måtte opnås under den af udlejer tegnede forsikring, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvaret og risikoen ligger herudover, at tegne supplerende forsikring.

Mortorkøretøjsforsikring

Udlejer har desuden tegnet motorkøretøjsforsikring, som dækker alt selvkørende materiel. Selvrisikoen for alle typer materiel er kr. 21.471,- pr. skade, som altid betales af lejer.

ALMINDELIGE BETINGELSER:

Øvrige betingelser

Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejevilkår kunne gøre gældende mod udlejer.

Lejer har pligt til selv at tegne forsikring mod det erstatningsansvar, som lejer måtte pådrage sig i forbindelse med brugen af dette. Lejer skal på anmodning dokumentere, at sådan forsikring er tegnet og i kraft.

Anmeldelse af skade

Ved skade på lift eller teleskoplæssere skal der straks foretages anmeldelse til Horsens Lift ApS hvoraf følgende skal fremgå:

(Bemærk, at lejer skal betale et beløb op til selvrisko ved alle former for skader)

- Kundens navn og telefonnummer
- Lifttype og tilhørende liftnummer
- Geografisk placering
- Skadens omfang
- Omstændigheder ved skadens opståen
- Oplysninger om modpart; navn, telefonnummer og policenummer.

Herefter opretter Horsens Lift ApS en skadesag med fotos, beskrivelse og anden dokumentation. Lejer debiteres i reglen for selvriskoen, mens omkostningerne til reparationen betales af forsikringen. Bemærk at hver skade opgøres for sig, hvilket kan medføre betaling af flere gange selvrisiko.

Tilbud og priser

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive moms. Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende lejevilkår. Priser i brochuren er gældende fra sep. 2016.

Fakturering og betaling

Efter lejemålets afslutning, fremsender udlejer faktura, der som standard forfalder til betaling efter 14 dage. For lejemål af længere varighed er udlejer berettiget til at kræve fakturering hver måned med betaling efter 14 dage.

Ved betaling senere end forfaldsdag beregnes der renter 2 % pr. måned. Betaling af renter er ikke ensbetydende med at forfalds tiden dermed udskydes.

Vedr. betaling: Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi, uden at dette pådrager os noget erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til afhentning af materiel.

Lejemålets løbetid og ophør

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører på det tidspunkt, som lejer har afmeldt materiellet til når materiellet leveres tilbage på udlejers plads.

Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag, søn- og helligdage, regnes disse for lejedag. Lejen er baseret på max 10 timer pr. arbejdsdag. Udlejeren er berettiget til den aftale leje, uanset om det lejede benyttes eller ej.

Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet for lejers regning, hvis de nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejer, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. Transport) skal betales af lejer.

Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte periode.

Materiel kan afmeldes telefonisk døgnet rundt og gælder til den kalenderdag, hvor afmeldingen er noteret. Udlejeren har herefter ret til at afhente og videreudleje det udlejede materiel.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. smat at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.

Force Majeure

I tilfælde af force majeure er udlejer fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt udlejer eller udlejers underleverandør forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse almindelige betingelser for leje af lifte og materiel som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignede medmindre det kan påvises, at udlejer med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

Værneting

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.

**HORSENS LIFT
ÅRHUS LIFT
MIDDELFART LIFT**

75 60 19 69

86 12 00 12




300 LIFTE TIL DIG FRA 6-43 METER



RABATTER
30 - 40 - 50 -
60 - 70%

Rene nettopriser!
Ingen skjulte gebyrer!
Time til time levering!
Levering med egne biler!

dansk byggeri
Medlem af Dansk Byggeri

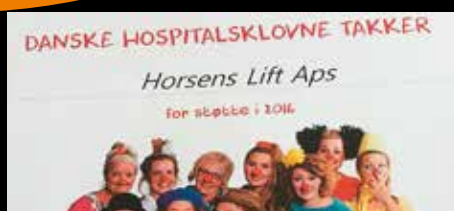

vindstød
- fra danske vindmøller

www.horsenslift.dk

Horsens Lift ApS . Meteorvej 12 . 8700 Horsens . 75 60 19 69 / 40 79 19 69 . post@horsenslift.dk